

**JEMA**  
箭 马 缝 纶 机 CE  
JEMA SEWING MACHINE

**JEMA**®

如果需要请把我带走！

[http://www.  
chinajema .com](http://www.chinajema.com)





## 三大优势 引航电脑切带机行业

# Three advantages

of pilotage computerized cutting machine industry

台州市箭马缝纫机有限公司成立于 1997 年，是国内一家集设计、研发、生产、营销与服务为一体的专业生产切带机、电脑切带机、超声波电脑切带机、自动送扣机、LOGO 识别自动送扣机、钉扣机、高速电脑直驱钉扣机、自动送珠钉雨伞机等缝纫设备的高新技术企业。

Taizhou JEMA sewing machine company was founded in 1997, It is a high-tech company who specializing in the production of belt cutting machines、automatic cutting machine、ultrasonic belt cutting machines、automatic button feeder、computerized belt cutting machines、auto button feeder(LOGO)、industrail button sewing machines and direct drive button sewing machines、automatic feeder(umbrella).etc. The company set design、development、production、marketing and services as a whole.



# 专业制造 工艺领先

## PROFESSIONAL MANUFACTURING TECHNOLOGY LEADER

历经十多年的专注发展，不断创新，每年都有十几个新产品投放市场，以满足用户的需求。“JEMA 箭马”品牌成为电脑切带机系列中国领先品牌之一，以先进的技术、稳定的质量、可靠的机械性能及优惠的价格远销国内外，赢得国内外用户的信赖和赞誉。

After 10years of concentrated development, continuous innovation, every year dozens of new products on the market, to meet the needs of users. “JEMA ” is become a leading brand of cutting machine in china, with advanced technology, stable quality, reliable mechanical performance and preferential prices, sold at home and abroad and won the trust of customers.





## 崇尚品质 服务为重

### ADVOCATING QUALITY FOCUS ON SERVICE

“您的建议就是我的进步，您的满意就是我的目标”，这是“JEMA 箭马”不断前进的动力。我们始终坚持“以客户需求为中心，比承诺做得更好”的经营理念，通过精心的设计，精密的制造，为客户提供功能多样、质量上乘的切带设备，满足广大客户的需求与期望。

" Your suggestion is our progress, your satisfaction is our goal", this is " JEMA " driving force to continue moving forward. We always adhere to the " customer demand as the center, than promise to do better" business philosophy, through careful design, precision manufacturing, to provide customers with various functions, high quality cutting equipment, to meet our customers needs and expectations.




# 科技领航 携手未来

## TECHNOLOGY LEADER THE FUTURE HAND IN HAND

“箭马”注重技术研发，创新完善提高产品性能，愿我们携手共进，共创未来。

" JEMA " Focus on technology research and development, innovation and improvement to improve product performance, we would like to join hands to create a better future.

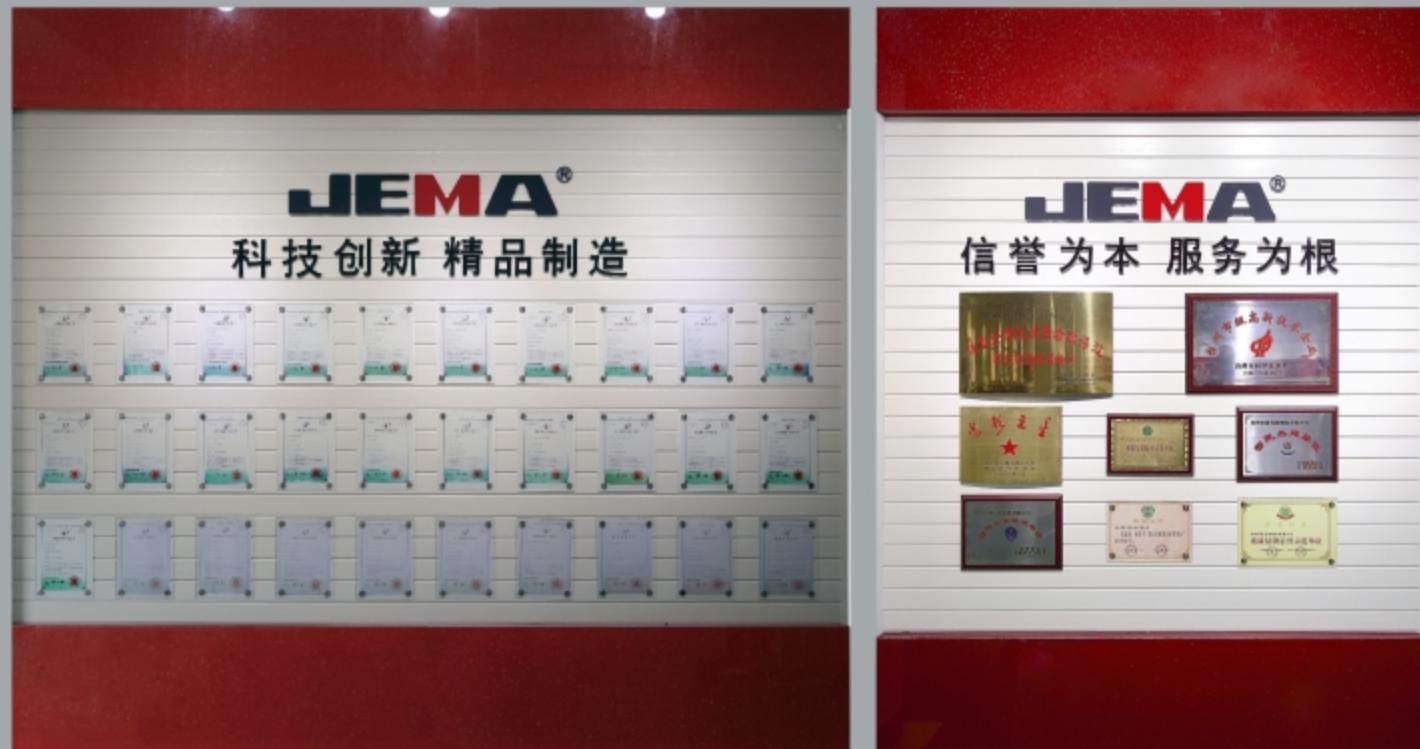

## — 了解切带机的三步曲 —

THREE STEPS TO UNDERSTAND CUTTING MACHINE



**切带机**是什么机器? **Cutting machine**, what's this machine?

**切带机**是集气、机电一体化的新型专机,它是用输入电脑程序自动控制机械、气缸的动作,利用刀片或声波来切断材料,是一款切断各种带状物品的专用设备。目前有机械式切带机、电脑切带机、超声波电脑切带机等。

**Cutting machine** is a air cylinder, mechanotronics mechanical-electrical integration new special machines, which is entered into a computer program to automatically control machinery, cylinder movement, through to using the blade or ultrasonic waves to cut off all kinds of ribbon items of special equipment. There are have mechanical cutting machine, automatic cutting machine, ultrasonic automatic cutting machine, etc.



**切带机**是用在哪些领域? **Cutting machine**, what fields is this machine used for?

**该设备**是用在: 箱包的包带切断、鞋、帽上的带子、魔术贴、各种商标、塑料软管、各种拉链、各种软电线、电脑排线、胀缩管、松紧带等。

**Cutting machine** is used for: bag band cutting,shoes, hats tape, velcro,elastic bands, Soft plast tube, computer cables, all kinds of labels, zippers and fine wire.



**切带机**能给用户带来什么好处? What advantage does this **cutting machine** give to users?

**该设备**能使用户提高产品质量、提高产品效益、据用户反馈: ( 使用该设备一台机器可以节省 2-3 个工人 )。


**Cutting machine** enable users to promote products quality, improve produce efficiency, according to user feedback: (it can save 2-3workers when we use this equipment)



# 产品目录

## PRODUCT CATALOGUE

超声波电脑切带机系列 Ultrasonic Cutting Machine	09
多功能电脑切带机150系列 Automatic Multi-function Cutting Machine 150 Series	15
电脑切带机130系列 Automatic Cutting Machine 130 Series	23
电脑切带机120系列 Automatic Cutting Machine 120 Series	29
电脑切带机110系列 Automatic Cutting Machine 110 Series	47
切带机系列 Mechanical Cutting Machine Series	53
自动送扣机系列 Automatic button feeder Series	57
钉扣机系列 Industrial Button Sewing Machine Series	63
裁剪机系列 Cutting Machine Series	67

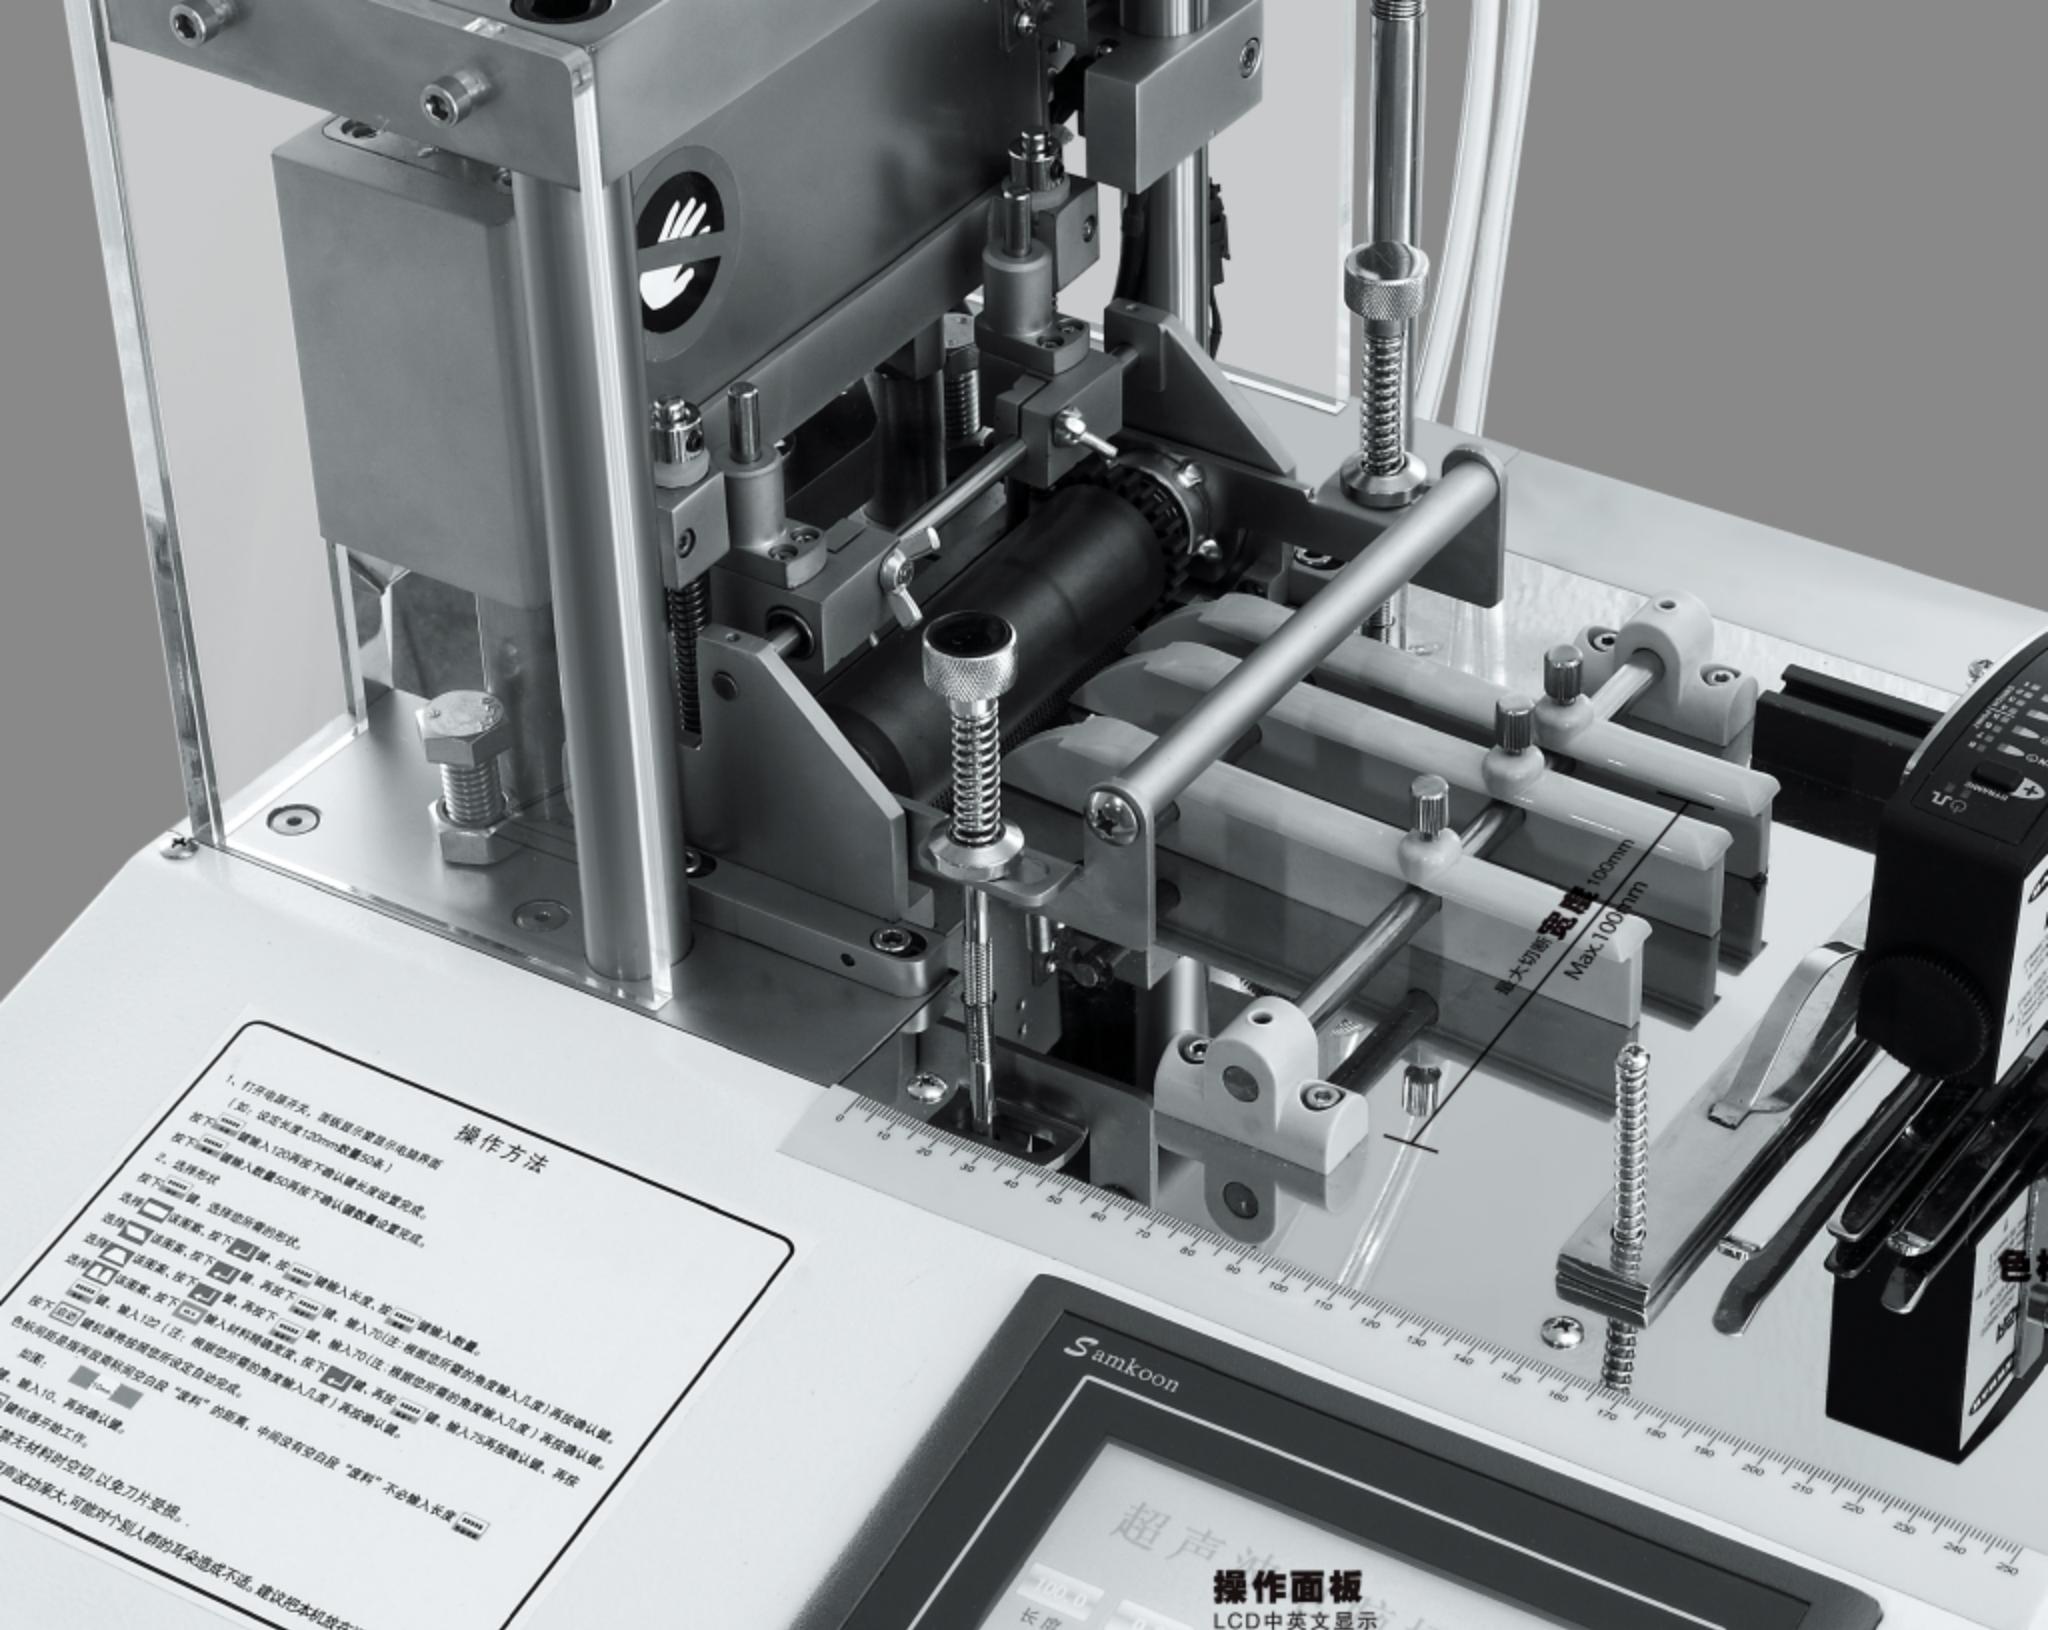


### 操作方法

1. 打开电源开关，面板显示待机状态  
（如：设定长度100mm数量50条）  
按下~~确认键~~键输入120再度下确认键完成设置。  
按下~~确认键~~键输入数量50再度下确认键完成设置。

2. 选择形状  
按下~~确认键~~键，选择您所要的形状。

选择~~圆弧形~~键，按下~~确认键~~键，按~~确认键~~键输入长度，按~~确认键~~键输入数量。  
选择~~直线形~~键，按下~~确认键~~键，再按~~确认键~~键，输入70（注：根据您所要的角度输入几度）再按~~确认键~~键。  
选择~~斜线形~~键，按下~~确认键~~键，再按~~确认键~~键，输入70（注：根据您所要的角度输入几度）再按~~确认键~~键。  
选择~~圆角形~~键，按下~~确认键~~键，再按~~确认键~~键，输入75再按~~确认键~~键，再按~~确认键~~键。  
选择~~直角形~~键，按下~~确认键~~键，再按~~确认键~~键，输入120（注：根据您所要的角度输入几度）再按~~确认键~~键。  
按键~~启动键~~键机器将按照您所设定自动完成。  
色板用途是辨别皮带是否切到白线“深料”的距离，中间没有空白段“浅料”不必输入长度。  
如果：  
按下~~确认键~~键，输入10，再按~~确认键~~键。  
当无材料时空切，以免刀片受损。  
当无材料时空切，以免刀片受损。



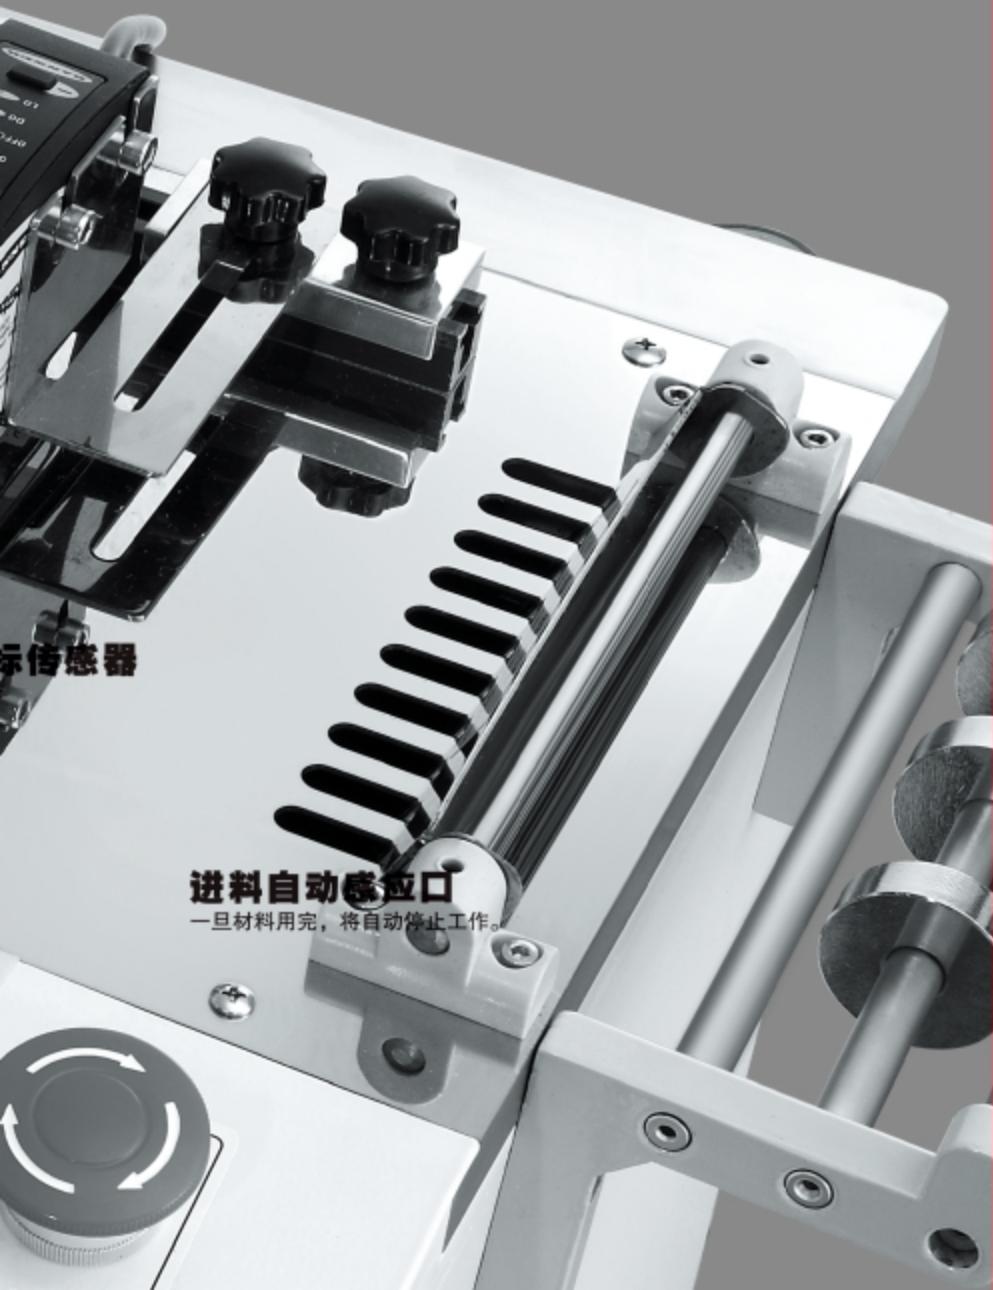

# 超声波电脑切带机系列

# ULTRASONIC

## CUTTING MACHINE SERIES

**Unique  
technology**



sharing of cutter platform

**独特的切刀平台共享技术**

采用进口大功率声波换能器，轻松切断各种厚、薄材料，切断面平整无毛刺。采用进口气缸，使用寿命长。独特的切刀平台共享技术，可搭载多种形状的刀模。触摸屏操作系统、操作更方便。

Imported high-power acoustic transducer, easy to cut off the thick, thin material, the cutting surface is smooth without burr. Imported cylinder, long service life. Sharing technology platform unique cutting knife, knife mold can carry a variety of shapes. Touch screen operating system, more convenient operation.

**进料自动感应口**  
一旦材料用完，将自动停止工作。

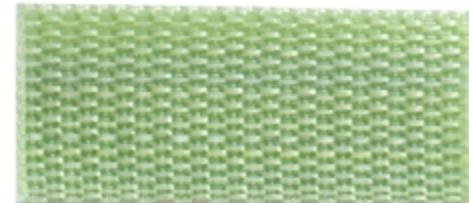**JM-2100****超声波电脑切带机(直角)**  
Ultrasonic Cutting Machine(Right angle)**技术性能及指标 SPECIFICATIONS**

型号	切断长度 (mm)	50mm切断速度 (m/min)	最大切断宽度 直角/斜角 (mm)	声波频率 (Hz)	建议气压 (Mpa)	电压 (V)	功率 (kw)	声波功率 (kw)	重量 (kg)	机箱包装尺寸 LxWxH (mm)
Model	Cutting Length	Cutting Speed	Max. Cutting Width	Sound Frequency	Recommended Pressure	Voltage	Power	Power	Weight	Stand Package Size
JM-2100	50-99999	150	150	20K	0.4~0.7	110/220	3	2.6	178	860x600x1530

**产品详解 PRODUCT DETAIL**

全自动切割，操作简单，适用范围广，切断质量高、切断面平整、不散丝。

**功能特性**

**高 速**: 每分钟可切断150片（以50mm长度为例）。

**高 精 度**: 每一次切割都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

**切 割 面 平 整**: 采用进口大功率高效换能器，轻松切断各种不同厚薄材料，切断面平整、无毛刺、不散丝。

**自 动 操 作**: 只需设定您所需的参数如：切断长度、数量等。其余工作电脑自动完成。

**故 障 自 检**: 切刀座、无材料、一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示。

**自 动 暂 停**: 一旦材料用完，系统将自动停止工作。

**记 忆 功 能**: 在开关关闭前，自动储存当前所设置的所有参数。

**可 切 断 材 质**

各种编织带魔术贴、鞋带、拉链、码头装卸带、汽车安全带各种皮质带料等。

Cutting automatically, Operation easily, Application range widely, cutting edge smoothly without burr.

**Special features:**

**High Speed**: It can cut 150 pcs per minute.(e.p. 50 mm long)

**Accuracy**: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

**Cutting Type**: Imported high-power efficient transducer ,easy to cut off variety of thick, thin materials,cutting surface smoothly without burr, it is not frayed.

**Automatic Operation**: It works automatically only by setting length and quantity.

**Computerised**: Automatic work,stop. The special fault by self-diagnosis, direct show the fault problem on the screen, it will be easy for you to find clear way to repair.

**Automatic Stopper**: It stops automatically if materials run out during operation.

**Memory**: Set-length, set quantity&set speed are not erased even if power off&on.

**Applications:**

All kinds of woven belt, velcro, shoelace, zipper, safe belt, leather strap etc.

**产品图解 PRODUCT ILLUSTRATIONS**

刀刃采用优质进口钢材制成，使用寿命长。



LCD操作面板，中英文显示，易学易操作，便利快捷键设定方便、具有补偿功能；更精确，独创精确功能，能精确到小数点后4位；其他方便的使用功能都在操作面板



装有防触电装置，当用户打开门，会自动切断电源，确保安全。



进料自动感应口，一旦材料用完，将自动停止工作。



**注：可选配：**  
**适用机型：JM-2100/JM-2200**

Blade made of high quality steel imports, Long life,

LCD Operation Panel Display in English and Chinese, easy to learn and easy to operate, convenient short-cut keys, Set compensation function; more precisely, Original the precise functional, accurate to 4 decimal; The other easy to use features in the operating panel.

Equipped with electric shock devices, when the user opens the door, Will automatically cut off power to ensure safety.

Feed auto-sensing port, It stops automatically if materials run out during operation.

**色标传感器**: 光电感应器可准确的捕捉商标的切割线，从而精确的控制每次的有效切割长度。

**Note: Optional:**  
**Applicable models: JM-2100/JM-2200**

**Color sensor**: The photoelectric sensor can accurately capture the trademark cutting line, thus the precise control of each of the effective cutting length.



## JM-2200

超声波电脑切带机(直角/转角)  
Ultrasonic Cutting Machine(Right Angle / Bevel)

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	50mm切 断 速 度 (m/min)	最 大 切 断 宽 度 直 角/ 斜 角 (mm)	声 波 频 率 (Hz)	建 议 气 压 (Mpa)	电 压 (V)	功 率 (kw)	声 波 功 率 (kw)	重 量 (kg)	机 箱 包 装 尺 寸 LxWxH (mm)
Model	Cutting Length	Cutting Speed	Max. Cutting Width	Sound Frequency	Recommended Pressure	Voltage	Power	Power	Weight	Stand Package Size
JM-2200	50-99999	150	100/35	20K	0.4~0.7	110/220	3	2.6	152	860x600x1530

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切割，操作简单，适用范围广，切断质量高、切断面平整、不散丝。

### 功能特性

**高 速：**每分钟可切断150片（以50mm长度为例）。

**高 精 度：**每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。光电感应器可准确定位商标，精确切在商标切断线上。

**切刀平台共享：**在同一切刀平台上，可以更换不同的刀模，如：直角、圆角、燕尾等形状。

**转 角 功 能：**只要输入长度、宽度、角度等参数，电脑将自动切出你所需的如：菱形、平行四边形、方形、宝塔形等各种形状。

**切 断 面 平 整：**采用进口大功率高效换能器，轻松切断各种不同厚、薄材料，切断面平整、无毛刺、不散丝。

**自 动 操 作：**只需设定您所需的如：切断长度、数量、角度等参数。其余工作电脑自动完成。

**故 障 自 检：**切刀座、无材料、一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示。

**自 动 暂 停：**一旦材料用完，系统将自动停止工作。

**记 忆 功 能：**在开关关闭前，自动储存当前所设置的所有参数。

### 可 切 断 材 质

各种编织带魔术贴、鞋带、拉链、商标、各种皮质带料等。

Cutting automatically, Operation easily, Application range widely, cutting edge smoothly without burr and it is not frayed.

### Special features:

**High Speed:** It can cut 150 pcs per minute.(e.p. 50 mm long)

**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor. A sensor makes cut-length accurate by automatic sensing at set -position.

**Share Platform:** The special technique of sharing platform can carry vary shapes of knife moulds and replace mould quickly. E.p. Straight knife, round knife, swallow tail and punching mould shape etc.

**Multi-Angle:** By use of multi-angle cut fuction of straight knife, can cut many shapes as parallelogram, rhombic, trapeaoid etc.

**Cutting Type:** Imported high-power efficient transducer ,easy to cut off variety of thick, thin materials, cutting surface smoothly without burr, it is not frayed.

**Automatic Operation:** It works automatically only by setting length and quantity.

**Computerised:** Automatic work, stop. The special fault by self-diagnosis, direct show the fault problem on the screen, it will easy for you to find clear way to repair.

**Automatic Stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.

**Memory:** Set-length, set quantity&set speed are not erased even if power off&on.

### Applications:

All kinds of woven belt, velcro, shoelace, zipper, safe belt, leather strap etc.

## 产品图解 PRODUCT ILLUSTRATIONS



刀刃采用优质进口钢材制成，  
使用寿命长；  
独特的防静电装置；  
多功能切刀平台。

Blade made of high quality steel imports,  
Long life;  
Unique anti-static devices;  
Multi cutter platform.

LCD操作面板，中英文显示，易学易操作，便利快捷键设定方便、具有补偿功能；更精确，独创精确功能，能精确到小数点后4位；其他方便的使用功能都在操作面板

LCD Operation Panel Display in English and Chinese, easy to learn and easy to operate, convenient shortcut keys Set compensation function; more precisely, Original the precise functional, accurate to 4 decimal; The other easy to use features in the operating panel.

装有防触电装置，当用户打开门，  
会自动切断电源，确保安全。

Equipped with electric shock devices, when the user opens the door, Will automatically cut off power to ensure safety.

进料自动感应口，一旦材料用完，  
将自动停止工作。

Feed auto-sensing port, It stops automatically if materials run out during operation.

**注：可选配：**  
**适用机型：JM-2100/JM-2200**

**色标传感器：**光电感应器可准确的捕捉商标的切断线，从而精确的控制每次的有效切断长度。

**Note: Optional:**  
**Applicable models: JM-2100/JM-2200**

**Color sensor:** The photoelectric sensor can accurately capture the trademark cutting line, thus the precise control of each of the effective cutting length.

**冲孔装置**  
根据用户需要，  
可冲不同大小直径的孔。

**气动驱动**  
采用进口气缸使用寿命更长

**刀刃**  
采用优质进口钢材

**同步输送带**  
同步带输送装置，  
输送更平稳，  
切弹性材料更精确。

**温控器**  
最高可以设置为250℃

操作方法  
打开电源开关，面板显示复位指示灯亮，  
如 设定长度120mm时量50px，  
按下“**↑**”键输入120后按一下确认键，再按一下“**↑**”键输入数量50再按一下确认键，最后按一下“**启动**”键，机器自动切刀一次。  
当刀具切完后，手动切刀一次，在停止状态下按该键，当前



# JM-150

## 多功能电脑切带机系列

### AUTOMATIC

# Multi-function

## CUTTING MACHINE SERIES

# Multifunctional experience

people-oriented service

## 多功能体验 人性化服务

行业中独有的集多种功能为一体的切带机，采用同步送带装置，送带更平稳，切带更精准；增加了收料装置，自动高效，方便客户捆扎；在切带同时，可冲不同直径的孔。一机多用，满足用户的多样需求。

Cutting machine with a variety of functions, adopt synchronous belt device with more stable tape loading, more accurate tape cutting. Automatic and efficient, this machine is equipped with receiving device so that it's easy for customer to pack. When cutting tapes, this machine can make holes with different diameters. So this is the machine that has multifunctions to meet customer's diverse needs.



## JM-150HX

### 多功能电脑切带机(转角) Auto-cutting Machine(Multi-function, Bevel Cutter)

#### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 Cutting Length	最大切割宽度 直角/斜角 Max. Cutting Width	最大收料高度 Max. Receipts Height	50mm切断速度 Cutting Speed	刀片最高温度 Max. Blade Temp	建议气压 Recommended Pressure	电压 Voltage	冲孔直径 Punching Diameter	功率 Power	重量 Weight	包装尺寸 L.W.H Package Size
JM-150HX	30-99999	65/40	-	150	420	0.2~0.6	110/220	2-8	1.05	77.5	820x570x780

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切割，操作简单，适用范围广，切断质量高、切断面平整、不散丝。

### 功能特性

高 速：每分钟可切断150片（以50mm长度为例）。

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。光电感应器可准确定位商标，精确切在商标切断线上。

转角功能：只要输入长度、宽度、角度等参数，电脑将自动切出你所需的如：菱形、平行四边形、方形、宝塔形等各种形状。

冲孔装置：根据用户需要，可冲不同大小直径的孔。

切断面平整：刀刃采用优质钢材制成。热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温热封厚、且封口平整无毛刺、不散丝。

自动 操作：只需设定您所需的如：切断长度、数量、角度等参数。其余工作电脑自动完成。

故障 自 检：切刀座、无材料、色标传感器、转刀座一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示。

自动 暂 停：一旦材料用完，系统将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动储存当前所设置的所有参数。

### 可切断材质

各种编织带魔术贴、鞋带、商标等各种尼龙材质。

Cutting automatically, Operation easily, Application range widely, cutting edge smoothly without burr.

### Special features:

High speed: It can cut 150 pcs per minute.(e.p. 50 mm long)

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor. A sensor makes cut-length accurate by automatic sensing at set -position.

Multi-Angle: By use of multi-angle cut fuction of straight knife, it can cut many shapes as parallelogram, rhombic, trapeaoid , etc by only set the length, quantity, angle.

Punching Device: According to the needs of user, it can punch different size of the diameter of the holes.

Cutting Type: The blade is made of high quality steel. Hot cutter can cut ribbon, thin woven belt and the hot knife melts the end of the tape, cutting is sealed neatly, smoothly without fraying.

Automatic operation: It works automatically only by setting length , quantity and angle.

Computerised: Automatic work, stop. The special fault by self-diagnosis. direct show the fault problem on the screen, it will easy for you to find clear way to repair.


Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.

Memory: Set-length, set quantity&set speed are not erased even if power off&on.

### Applications:

All kinds of woven belt, velcro, shoelace, plastic soft tube, computer cable, label etc.

## 产品图解 PRODUCT ILLUSTRATIONS

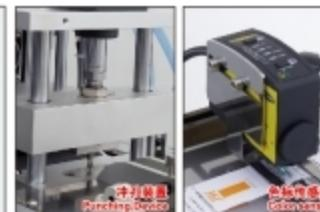

专利产品 刀刃采用优质进口钢材制成，冷、热可切，无需更换刀片，使用寿命长。

同步带输送装置，送带更平稳，切弹性材料更精确，专利技术。

LCD操作面板，中英文显示，易学易操作，便利快捷键设定方便、具有补偿功能；更精确，独创精确功能，能精确到小数点后4位；其他方便的使用功能都在操作面板

送带、解带功能，送带更顺畅，切断更精确

注：可选配：  
适用机型：JM-150HX / JM-150H  
JM-150LR / JM-150L

冲孔装置：根据用户需要，可冲不同大小直径的孔。

色标传感器：光电感应器可准确的捕捉商标的切断线，从而精确的控制每次的有效切断长度。

Note: Optional:  
Applicable model: JM-150HX / JM-150H  
JM-150LR / JM-150L

Punching Device: According to the needs of user, it can punching different size of the diameter of the holes.


Color Sensor: The photoelectric sensor can accurately capture the trademark cutting line, thus the precise control of each of the effective cutting length.

Patented blade made of high quality steel imports Cheng, cold, heat can be cut without changing blades, Long service life.

Feeding belt device , feeding material stably and cut-length accurate.

LCD Operation Panel Display in English and Chinese, easy to learn and easy to operate, convenient shortcut keys Set compensation function; more precisely, Original the precise functional, accurate to 4 decimal; The other easy to use features in the operating panel.

Automatic pre-feeding when machine starts up according to feeding conditions. It will not cause tension that affects cutting precision of the machine.

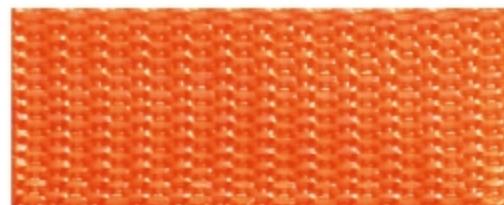

## JM-150H

### 多功能电脑切带机(热刀) Auto-cutting Machine(Multi-function,Hot Cutter)

#### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 Cutting Length	最大切断宽度 直角/斜角 Max. Cutting Width	最大收料高度 Max. Receipts Height	50mm切断速度 Cutting Speed	刀片最高温度 Max. Blade Temp	建议气压 Recommended Pressure	电压 Voltage	冲孔直径 Punching Diameter	功率 Power	重量 Weight	包装尺寸 L.W.H/mm Package Size
JM-150H	30-99999	95	30	150	420	0.2~0.6	110/220	2-8	1.2	77.5	800x570x780

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切割，操作简单，适用范围广，切断质量高、切断面平整、不散丝。

### 功能特性

**高 速：**每分钟可切断150片（以50mm长度为例、带收料装置）。  
**高 精 度：**每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。光电感应器可准确定位商标，精确切在商标切断线上。  
**收 料 功 能：**根据设定收料数量，机器自动叠料，方便用户捆扎。  
**冲 孔 装 置：**根据用户需要，可冲不同大小直径的孔。  
**切 断 面 平 整：**刀刃采用优质钢材制成。热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温热封厚、且封口平整无毛刺、不散丝。  
**自 动 操 作：**只需设定您所需的如：切断长度、数量等参数。其余工作电脑自动完成。  
**故 障 自 检：**切刀座、无材料、色标传感器、转刀座一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示。  
**自 动 暂 停：**一旦材料用完，系统将自动停止工作。  
**记 忆 功 能：**在开关关闭前，自动储存当前所设置的所有参数。

### 可切断材质

各种编织带魔术贴、鞋带、商标等各种尼龙材质。

Cutting automatically, Operation easily, Application range widely, cutting edge smoothly without burr.

### Special features:

**High speed:** It can cut 150 pcs per minute.(e.p. 50 mm long,it include collecting device)  
**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.A sensor makes cut-length accurate by automatic sensing at set -position.  
**Collecting Function:** Setting the quantity, it will be collecting automatically, so that clients can be easily packed.  
**Punching Device:** According to the needs of user,it can punch different size of the diameter of the holes.  
**Cutting Type:** The blade is made of high quality steel.Hot cutter can cut ribbon,thin woven belt and the hot knife melts the end of the tape,cutting is sealed neatly, smoothly without fraying.  
**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.  
**Computerised:** Automatic work,stop.The special fault by self-diagnosis,direct show the fault problem on the screen,it will easy for you to find clear way to repair.  
**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.  
**Memory:** Set-length, set quantity&set speed are not erased even if power off&on.


### Applications:

All kinds of woven belt,velcro,shoelace,plastic soft tube,computer cable,label etc.

## 产品图解 PRODUCT ILLUSTRATIONS



专利产品 刀刃采用优质进口钢材制成，冷、热可切，无需更换刀片，使用寿命长。

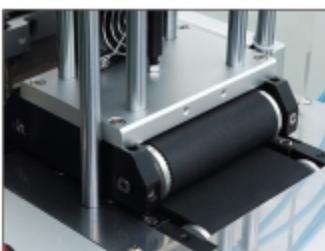

同步带输送装置，送带更平稳，切弹性材料更精确。



LCD操作面板，中英文显示，易学易操作，便利快捷键设定方便、具有补偿功能；更精确，独创精确功能，能精确到小数点后4位；其他方便的使用功能都在操作面板



自动高效的收料装置，方便用户捆扎



进料自动感应口，一旦材料用完，将自动停止工作。

Patented blade made of high quality steel imports Cheng, cold, heat can be cut without changing blades, Long service life.

Feeding belt device ,feeding material stably and cut-length accurate.

LCD Operation Panel Display in English and Chinese, easy to learn and easy to operate, convenient short-cut keys Set compensation function; more precisely, Original the precise functional, accurate to 4 decimal; The other easy to use features in the operating panel.

Automatic collection device, high benefit and be easy packed materials.

Feed auto-sensing port, It stops automatically if materials run out during operation.



## JM-150LR

**多功能电脑切带机(冷、热)**  
Auto-cutting Machine(Multi-function,Cold & Hot Cutter)

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切割，操作简单，适用范围广，切断质量高、切断面平整、不散丝。

#### 功能特性

高 速：每分钟可切断 150 片(以 50mm 长度为例, 带收料装置)。

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。光电感应器可准确定位商标，精确切在商标切断线上。

收 料 功 能：根据设定收料数量，机器自动叠料，方便用户捆扎。

冲 孔 装 置：根据用户需要，可冲不同大小直径的孔。

切 断 面 平 整：刀刃采用优质钢材制成。热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温热封厚且封口平整无毛刺、不散丝，但对厚料效果不佳。

自 动 操 作：只需设定您所需的如：切断长度、数量、等参数。其余工作电脑自动完成。

故 障 自 检：切刀座、无材料、色标传感器、转刀座一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示。

自 动 暂 停：一旦材料用完，系统将自动停止工作。


记 忆 功 能：在开关关闭前，自动储存当前所设置的所有参数。

#### 可切断材质

各种编织带魔术贴、鞋带、商标等各种尼龙材质。

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	最 大 切 断 宽 度 直 角/斜 角 (mm)	最 大 收 料 高 度 (mm)	50mm切 断 速 度 (p/min)	刀 片 最 高 温 度 (°C)	建 议 气 压 (Mpa)	电 压 (V)	冲 孔 直 径 (mm)	功 率 (kW)	重 量 (kg)	包 装 尺 寸 L W H (mm)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Max. Receipts Height	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Recommended Pressure	Voltage	Punching Diameter	Power	Weight	Package Size
JM-150LR	30-99999	95	40	150	350	0.2~0.6	110/220	2-8	1.2	77.5	820x570x780



## JM-150L 多功能电脑切带机(冷刀) Auto-cutting Machine(Multi-function,Cold Cutter)

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高、切断面平整、不散丝。

#### 功能特性

高 速：每分钟可切断 150 片（以 50mm 长度为例，带收料装置）。

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。光电感应器可准确定位商标，精确切在商标切断线上。

收 料 功 能：根据设定收料数量，机器自动叠料，方便用户捆扎。

冲 孔 装 置：根据用户需要，可冲不同大小直径的孔。

切 断 面 平 整：刀刃采用优质钢材制成，保证了切断面的平整性。

自 动 操 作：只需设定您所需的如：切断长度、数量、等参数，其余工作电脑自动完成。

故 障 自 检：切刀座、无材料、色标传感器、转刀座一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示。

自 动 停 止：一旦材料用完，系统将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动储存当前所设置的所有参数。

#### 可切断材质

各种编织带魔术贴、鞋带、塑料软管、电脑排线、商标等各种尼龙材质。

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	最 大 切 断 宽 度 直 角/斜 角 (mm)	最 大 收 料 高 度 (mm)	100mm切 断 速 度 (p/min)	刀 片 最 高 温 度 (°C)	建 议 气 压 (Mpa)	电 压 (V)	冲 孔 直 径 (mm)	功 率 (Kw)	重 量 (kg)	包 装 尺 寸 L.W.H (mm)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Max. Receipts Height	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Recommended Pressure	Voltage	Punching Diameter	Power	Weight	Package Size
JM-150L	30-99999	95	40	100/50	-	0.2~0.6	110/220	2-8	0.3	77.5	820x570x780

Cutting automatically, Operation easily, Application range widely, cutting edge smoothly without burr.

#### Special features:

High speed: It can cut 150 pcs per minute.(e.g. 50mm long,it include collecting device)

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.A sensor makes cut-length accurate by automatic sensing at set -position.

Collecting Function: Setting the quantity,it will be collecting automatically ,so that clients can be easily packed.

Punching Device: According to the needs of user,it can punch different size of the diameter of the holes.

Cutting type: The blade is made of special steel,to make the cut surface neatly and not frayed.

Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.

Computerised: Automatic work,stop.The special fault by self-diagnosis,direct show the fault problem on the screen,it will easy for you to find clear way to repair

Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.

Memory: Set-length,set quantity&set speed are not erased even if power off&on.

#### Applications:

All kinds of woven belt,velcro,shoelace,plastic soft tube,computer cable,label etc.

**刀刃**

采用优质进口钢材

最大切断宽度300mm  
MAX.300mm

温控器  
最高可以设置400°C

**LCD操作面板**

多语言显示，操作方便快捷

TouchWin

JEMA®

启动       进料       退料       加热开关  
停止       电源开关



**进料自动感应口**

一旦材料用完，将自动停止工作

**JM-130**  
**电脑切带机系列**  
**COMPUTER**  
**CONTEROLLED CUTTING**  
**MACHINE SERIES**

**Precision  
compensation**  
of maximum width of 300 mm

行业独有精确到4位数的补偿功能，减少可控误差范围，每切掉一段，自动清零，不累计误差值，搭配大功率切刀电机，轻松切断各种不同厚度的材料，切带最大宽度300mm,尤其适合厚料。

Industry unique accurate to 4 digits of the compensation function, reduce the scope of each controllable error, cut off a section, automatic reset, no accumulative error, with the large power cutter motor, easily cutting a variety of materials of different thickness, cut with a maximum width of 300 mm, especially suitable for thick material.



## JM-130LR

电脑切带机(冷、热刀)  
Heavy-duty ( Cold & Hot ) Knife Cutter

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 Cutting Length	最大切断宽度 Max. Cutting Width	切断速度 Cutting Speed	刀片最高温度 Max. Blade Temp	电压 Voltage	建议气压 Suggested Pressure	额定功率 Power	包装尺寸 L.W.H (mm) Package Size	重量 (kg) Weight	机箱包装尺寸 L.W.H (mm) Stand Package Size	重量 (kg) Weight	装箱率 (台) Loading Rate (pc)
JM-130LR	20-99999	200	170	350	110/220	0.3-0.6	0.9	675x645x695	105	550x445x465	20	2
JM-130LR	20-99999	300	170	350	110/220	0.3-0.6	1.5	675x742x695	120	655x470x470	22	2

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

### 功能特性

高 速：每分钟可切断 170 片。（以50mm长度为例）

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

切断面平整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行热封，且封口

平整无毛边，但对厚料效果不佳。刀刃由优质进口钢材制成，

使用寿命长。

自动 操作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

自动 暂停：一旦材料用完，将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切  
断速度。

### 可切断材质

尼龙编织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

### Special features:

**High speed:** It can cut 170 pcs per minute. (50 mm long)

**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

**Cutting type:** Melting & cutting by hot knife, woven label is cut neatly without fraying  
but not for heavy materials and installed with anti-static electricity device.

**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.

**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.

**Memory:** Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

### Applications:

Woven Tapes, Strip Tapes, Bag Band etc. But no pure cotton materials.

## 产品图解 PRODUCT ILLUSTRATIONS



专利产品 刀刃采用优质进口钢材制  
成，冷、热可切，无需更换刀片，  
使用寿命长。



最大切断宽度300mm



PLC操作面板，多种语言显示，易学  
易操作，便利快捷键设定方便、具  
有补偿功能；更精确，独创精确功  
能，能精确到小数点后4位；其他方  
便的使用功能都在操作面板



温控器，在开机状态下，可以按  
“▼”键降低设置温度，最低可以设  
置为 0°C 按 “▲” 键升高设置温度，  
最高可以设置为 400°C



进料自动感应口，一旦材料用完，  
将自动停止工作。

Patented blade made of high quality  
steel imports Cheng, cold, heat can be  
cut without changing blades, Long  
service life.

Max. Cutting Width 300mm

PLC operating panel, a variety of  
language display, easy operation,  
convenient shortcut key set is  
convenient, with compensation  
function; more precisely, original  
precise function, can be accurate to 4  
decimal; other convenient use of  
functions in the operation panel

Thermostat, turned, you can press the  
“▼” key to reduce the set temperature,  
the minimum can be set to 0 °C Press  
“▲” raise the set temperature, the  
maximum can be set to 400 °C

Feed auto-sensing port, It stops  
automatically if materials run out  
during operation.



## JM-130H

电脑切带机(热刀)  
Heavy-duty ( Hot ) Knife Cutter

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切割，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

#### 功能特性

高 速：每分钟可切断 170 片。（以50mm长度为例）

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

切断面平整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行热封，且封口平整无毛边。刀刃由优质进口钢材制成，使用寿命长。

自动 操作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

自动 暂停：一旦材料用完，将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

#### 可切断材质

尼龙编织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

#### Special features:

**High speed:** It can cut 170 pcs per minute. (50 mm long)

**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

**Cutting type:** Melting & cutting by hot knife, woven label is cut neatly without fraying and installed with anti-static electricity device.

**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.

**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.

**Memory:** Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

#### Applications:

Woven Tapes, Strip Tapes, Bag Band etc. But no pure cotton materials.

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	最 大 切 断 宽 度 (mm)	切 断 速 度 (p/min)	刀 片 最 高 温 度 (C)	电 压 (V)	建 议 气 压 (mpa)	额 定 功 率 (kw)	包 装 尺 寸 LWH (mm)	重 量 (kg)	机 箱 包 装 尺 寸 LWH (mm)	重 量 (kg)	装 箱 率 (台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Suggested Pressure	Power	Package Size	Weight	Stand Package Size	Weight	Loading Rate Pcs
JM-130H	20-99999	200	170	400	110/220	0.3-0.6	1.5	675x645x695	112	550x445x465	20	2



## JM-130L

**电脑切带机(冷刀)**  
Heavy-duty Cold Knife Cutter

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高。

#### 功能特性

**高 速:** 每分钟可切断 170 片。(以 50mm 长度为例)  
**高 精 度:** 每一次切断都由步进电机监控, 以保证每次操作的高精确性。  
**切 断 面 平 整:** 刀刃由优质进口钢材制成, 保证了切断面的平整性。  
**自 动 操 作:** 只需设定您所需的切断长度和数量, 其余工作都自动完成。  
**自 动 暂 停:** 一旦材料用完, 将自动停止工作。  
**记 忆 功 能:** 在开关关闭前, 自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

#### 可切断材质

编织带、魔术贴、塑料软管、鞋带、塑料拉链、电脑排线等。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

#### Special features:

**High speed:** It can cut 170 pcs per minute. (50 mm long)  
**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.  
**Cutting type:** Cutting is neat due to using a cold cutter which is durable because they are made of high-speed steel.  
**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.  
**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.  
**Memory:** Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

#### Applications:

Belt loop, soft tube., string, plastic zipper, elastic band, small webbing, etc.

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	最 大 切 断 宽 度 (mm)	切 断 速 度 (pc/min)	刀 片 最 高 温 度 (°C)	电 压 (V)	建 议 气 压 (mpa)	额 定 功 率 (kw)	包 装 尺 寸 LWH (mm)	重 量 (kg)	机 箱 包 装 尺 寸 LWH (mm)	重 量 (kg)	装 箱 率 (台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Suggested Pressure	Power	Package Size	Weight	Stand Package Size	Weight	Loading Rate Pcs
JM-130L	20-99999	200	170	-	110/220	0.3-0.6	0.3	675x645x695	107	550x445x465	20	2
JM-130L	20-99999	300	170	-	110/220	0.3-0.6	0.3	675x742x695	123	655x470x470	22	2

## 刀刃

采用优质进口钢材

## CAUTION

注意：在关机前，务必关闭开关。当  
机头温度过高时请开关。  
Note: Please switch off the heater and  
then power off the machine when temperature  
is getting too hot.



## 温控器

最高可以设置为250°C



**进料自动感应口**  
一旦材料用完，将自动停止工作

## 操作面板

PLC操作系统，操作简单

# JM-120 电脑切带机系列 **Automatic** CUTTING MACHINE SERIES


## Fault self-diagnosis

of variety of choice

### 故障自检 多款随心选择

特别设置故障自检功能，引发机器停止运行的主要问题，屏幕直接显示，明确故障区；更多款功能机型，能满足不同需求不同材质的切带需求；

The special setting function of fault, caused the machine stopped functioning problems, the screen direct display, clear fault zone; more kinds of function models, to meet the different needs of different material cut with demand;

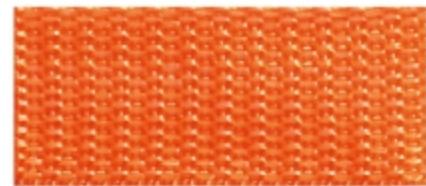

## JM-120LR

电脑切带机(冷、热)  
Auto-belt Loop Cutter(Cold & Hot)

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号	切断长度 (mm)	最大切断宽度 (mm)	切断速度 (p/min)	刀片最高温度 (°C)	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kw)	建议气压 (mpa)	包装尺寸 LxWxH (mm)	重量 (kg)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Frequency	Power	Suggested Pressure	Package Size	Weight
JM-120LR	10-99999	95	170	350	110/220	50/60	0.7	0.3-0.4	560x420x405	21.5/26.5
JM-120LR	10-99999	145	170	350	110/220	50/60	0.9	0.3-0.4	620x570x490	23/35

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

### 功能特性

高 速：每分钟可切断 170 片。（以 50mm 长度为例）

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

切 割 面 平 整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切割面进行热封，且封口平整无毛边，但对厚料效果不佳。刀刃由优质进口钢材制成，使用寿命长。

补 偿 功 能：只需输入实际切出的尺寸数值，便可准确切出系统设置的长度。

故 障 自 检：切刀传感器出错，无材料供给，一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示出错代码。

自 动 操 作：只需设定您所需的切割长度和数量，其余工作都自动完成。

自 动 停 止：一旦材料用完，将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设置的切割长度和切断数量以及切断速度。

### 可切断材质

编织带、尼龙织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

### Special features:

**High speed:** It can cut 170 pcs per minute. (50 mm long)

**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

**Cutting type:** Melting & cutting by hot knife, woven label is cut neatly without fraying but not for heavy materials and installed with anti-static electricity device.

**Compensation:** After actual length data inputted, accurately cut out the length meet the system settings

**Fault self-check:** Cutting sensor error, no supply, the error code will show on the system panel directly if the fault happened.

**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.

**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.

**Memory:** Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

### Applications:

Belt loop, bag band, shrink tube, string, elastic band, plastic zipper etc.

## 产品图解 PRODUCT ILLUSTRATIONS



专利产品 刀刃采用优质进口钢材制成，冷、热可切，无需更换刀片，使用寿命长。



最大切断宽度145mm



PLC操作面板，多种语言显示，易学易操作，便利快捷键设定方便、具有补偿功能；更精确，独创精确功能，能精确到小数点后4位；其他方便的使用功能都在操作面板



温控器，在开机状态下，可以按“▼”键降低设置温度，最低可以设置为 0℃ 按“▲”键升高设置温度，最高可以设置为 350℃



进料自动感应口，一旦材料用完，将自动停止工作。

Patented blade made of high quality steel imports Cheng, cold, heat can be cut without changing blades, Long service life.

Max. Cutting Width 145mm

PLC operating panel, a variety of language display, easy operation, convenient shortcut key set is convenient, with compensation function; more precisely, original precise function, can be accurate to 4 decimal; other convenient use of functions in the operation panel

Thermostat, turned, you can press the “▼” key to reduce the set temperature, the minimum can be set to 0 °C Press “▲” raise the set temperature, the maximum can be set to 350 °C

Feed auto-sensing port, It stops automatically if materials run out during operation.



## JM-120HX

电脑切带机(斜角/直角)  
Hot Knife Cutte (Bevel / Straight)

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切断长度 (mm)	最大切断宽度 (mm)	切断速度 (p/min)	刀片最高温度 (°C)	刀片最大斜度 (°)	电压 (v)	频率 (Hz)	额定功率 (kw)	建议气压 (mpa)	包装尺寸 L.W.H (mm)	重 量 (kg)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Cutting Angle	Voltage	Frequency	Power	Suggested Pressure	Package Size	Weight
JM-120HX	50-99999	60/98	170	400	45	110/220	50/60	1	0.3-0.4	580x470x530	21.5/32

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切割，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

### 功能特性

高 速：每分钟可切断 170 片。（以 50mm 长度为例）

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

切 割 面 平 整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行热封，且封口平整无毛边。刀刃由优质进口钢材制成，使用寿命长。

裁 断 形 状：刀具可手动调整角度，从而完成斜角切断。

补 偿 功 能：只需输入实际切出的尺寸数值，便可准确切出系统设置的长度。

故 障 自 检：切刀传感器出错，无材料供给，一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示出错代码。

自 动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

自 动 暂 停：一旦材料用完，将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

### 可切断材质

编织带、尼龙织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

### Special features:

High speed: It can cut 170 pcs per minute. (50 mm long)

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

Cutting type: Melting & cutting by hot knife, woven label is cut neatly without fraying and installed with anti-static electricity device.

Cutting shape: Cutting bevel is adjusted by hand.

Compensation: After actual length data inputted, accurately cut out the length meet the system settings

Fault self-check: Cutting sensor error, no supply, the error code will show on the system panel directly if the fault happened.

Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.


Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.

Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

### Applications:

Belt loop, bag band, shrink tube, string, elastic band, plastic zipper etc.

## 产品图解 PRODUCT ILLUSTRATIONS

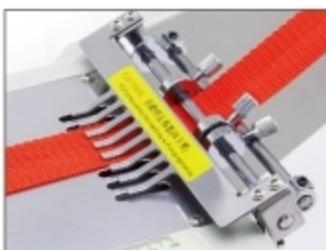

专利产品 刀刃采用优质进口钢材制成，冷、热可切，无需更换刀片，使用寿命长。

最大切割宽度95mm

PLC操作面板，多种语言显示，易学易操作，便利快捷键设定方便、具有补偿功能；更精确，独创精稍功能，能精确到小数点后4位；其他方便的使用功能都在操作面板

温控器，在开机状态下，可以按“▼”键降低设置温度，最低可以设置为 0°C 按“▲”键升高设置温度，最高可以设置为 400°C

Patented blade made of high quality steel imports Cheng, cold, heat can be cut without changing blades, Long service life.


Max. Cutting Width 95mm

PLC operating panel, a variety of language display, easy operation, convenient shortcut key set is convenient, with compensation function; more precisely, original precise function, can be accurate to 4 decimal; other convenient use of functions in the operation panel

Thermostat, turned, you can press the "▼" key to reduce the set temperature, the minimum can be set to 0 °C Press "▲" raise the set temperature, the maximum can be set to 400 °C

进料自动感应口，一旦材料用完，将自动停止工作。

Feed auto-sensing port, It stops automatically if materials run out during operation.

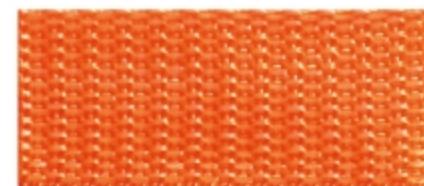

## JM-120H

电脑切带机(热刀)  
Hot Knife Cutter

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

#### 功能特性

高 速：每分钟可切断 170 片。（以50mm长度为例）

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

切断面平整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行热封，且封口平整无毛边。刀刃由优质进口钢材制成，使用寿命长。

补 偿 功 能：只需输入实际切出的尺寸数值，便可准确切出系统设置的长度。

故 障 自 检：切刀传感器出错，无材料供给，一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示出错代码。

自 动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

自 动 暂 停：一旦材料用完，将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

#### 可切断材质

编织带、尼龙织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

#### Special features:

**High speed:** It can cut 170 pcs per minute. (50 mm long)

**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

**Cutting type:** Melting & cutting by hot knife, woven label is cut neatly without fraying and installed with anti-static electricity device.

**Compensation:** After actual length data inputted, accurately cut out the length meet the system settings

**Fault self-check:** Cutting sensor error,no supply,the error code will show on the system panel directly if the fault happened.

**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.

**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.


**Memory:** Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

#### Applications:

Belt loop, bag band, shrink tube, string, elastic band, plastic zipper etc.

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 (mm) Cutting Length	最大切断宽度 (mm) Max. Cutting Width	切断速度 (p/min) Cutting Speed	刀片最高温度 (°C) Max. Blade Temp	电压 (V) Voltage	频率 (Hz) Frequency	额定功率 (kw) Power	建议气压 (mpa) Suggested Pressure	包装尺寸 (LxWxH mm) Package Size	重量 (kg) Weight
JM-120H	10-99999	98	170	400	110/220	50/60	0.7	0.3-0.4	560x420x405	21.5/26.5

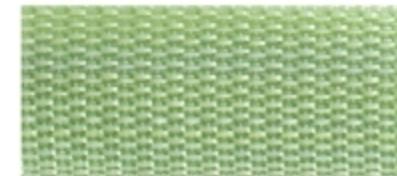

## JM-120L

电脑切带机(冷刀)  
Cold Knife Cutter

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

#### 功能特性

高 速：每分钟可切断 170 片。（以 50mm 长度为例）

#### Special features:

High speed: It can cut 170 pcs per minute. (50 mm long)

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

切断面平整：刀刃由优质进口钢材制成，保证了切断面的平整性。

Cutting type: Cutting is neat due to using a cold cutter which is durable because they are made of high-speed steel.

补 偿 功 能：只需输入实际切出的尺寸数值，便可准确切出系统设置的长度。

Compensation: After actual length data inputted, accurately cut out the length meet the system settings

故 障 自 检：切刀传感器出错，无材料供给，一旦出现故障，系统将自动在屏幕

Fault self-check: Cutting sensor error,no supply,the error code will show on the system panel directly if the fault happened.

上显示出错代码。

Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.

自 动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.

自 动 暂 停：一旦材料用完，将自动停止工作。

Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

#### Applications:


Belt loop, soft tube, string, plastic zipper, elastic band, small webbing etc.

#### 可切断材质

编织带、魔术贴、塑料软管、鞋带、塑料拉链、电脑排线等。

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度/mm	最 大 切 断 宽 度/mm	切 断 速 度/(p/min)	刀 片 最 高 温 度/(°C)	电 压 (V)	频 率 (Hz)	额 定 功 率 (kW)	建 议 气 压 (mpa)	包 装 尺 寸 LWH (mm)	重 量 (kg)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Frequency	Power	Suggested Pressure	Package Size	Weight
JM-120L	10-99999	100	170	-	110/220	50/60	0.3	0.3-0.4	560x420x405	21.5/26.5

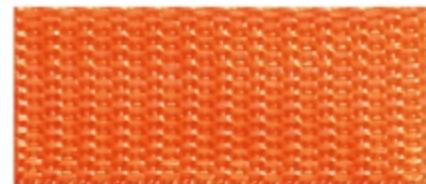

## JM-120LR

**电脑切带机(冷、热)**  
Auto-belt Loop Cutter(Cold & Hot)

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号	切断长度 (mm)	最大切断宽度 (mm)	切断速度 (p/min)	刀片最高温度 (°C)	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kw)	包装尺寸 LWH (mm)	重量 (kg)	装箱率 (台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pcs
JM-120LR	20-99999	95	90	350	110/220	50/60	0.66	560x420x405	24/29	1

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

### 功能特性

**高 速:** 每分钟可切断70~90片。(以50mm长度为例)  
**高 精 度:** 每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。  
**切 断 面 平 整:** 热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行热封，且封口平整无毛边，但对厚料效果不佳。刀刃由优质进口钢材制成，使用寿命长。  
**自 动 操 作:** 只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。  
**自 动 暂 停:** 一旦材料用完，将自动停止工作。  
**记 忆 功 能:** 在开关关闭前，自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

### 可切断材质

编织带、尼龙织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.


### Special features:

**High speed:** It can cut 70~90 pcs per minute. (50 mm long)  
**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.  
**Cutting type:** Melting & cutting by hot knife, woven label is cut neatly without fraying but not for heavy materials and installed with anti-static electricity device.  
**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.  
**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.  
**Memory:** Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

### Applications:

Belt loop, bag band, shrink tube, string, elastic band, plastic zipper etc.

## 产品图解 PRODUCT ILLUSTRATIONS

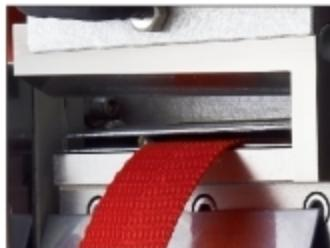

专利产品 刀刃采用优质进口钢材制成，冷、热可切，无需更换刀片，使用寿命长。




最大切断宽度95mm



LCD操作面板，中英文显示，易学易操作，便利快捷键设定方便、具有补偿功能；更精确，独创精确功能，能精确到小数点后4位；其他方便的使用功能都在操作面板



温控器，在开机状态下，可以按“▼”键降低设置温度，最低可以设置为0℃按“▲”键升高设置温度，最高可以设置为350℃

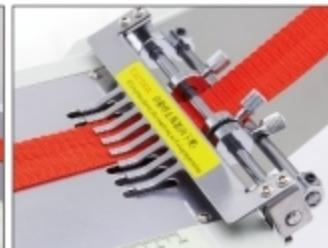

进料自动感应口，一旦材料用完，将自动停止工作。

Patented blade made of high quality steel imports Cheng, cold, heat can be cut without changing blades, Long service life.

Max. Cutting Width 95mm

LCD Operation Panel Display in English and Chinese, easy to learn and easy to operate, convenient shortcut keys Set compensation function; more precisely, Original the precise functional, accurate to 4 decimal; The other easy to use features in the operating panel.

Thermostat, turned, you can press the “▼” key to reduce the set temperature, the minimum can be set to 0 °C Press “▲” raise the set temperature, the maximum can be set to 350 °C

Feed auto-sensing port, It stops automatically if materials run out during operation.



**JM-120H**  
电脑切带机(热刀)  
Hot Knife Cutter

#### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高。

##### 功能特性

高 速：每分钟可切断 80~100 片。(以 50mm 长度为例 )  
 高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。  
 切断面平整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温热切，且封口平整无毛边，刀刃由优质进口钢材制成，使用寿命长。  
 自 动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。  
 自 动 停 转：一旦材料用完，将自动停止工作。  
 记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

##### 可切断材质

尼龙编织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

##### Special features:


High speed: It can cut 80~100 pcs per minute. (50 mm long)  
 Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.  
 Cutting type: Melting & cutting by hot knife, installed with anti-static electricity device.  
 Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.  
 Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.  
 Memory: Set-length, set-qty & set-speed are not erased even if power off & on.

##### Applications:

Strip tapes, ribbon tape, bag band small webbing etc.

#### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 (mm) Cutting Length	最大切断宽度 (mm) Max. Cutting Width	切断速度 (p/min) Cutting Speed	刀片最高温度 (°C) Max. Blade Temp	电压 (V) Voltage	频率 (Hz) Frequency	额定功率 (kw) Power	包装尺寸 LWH (mm) Package Size	重 量 (kg) Weight	装箱率 (套) Loading Rate Pcs
JM-120H	20-99999	100	100	420	110/220	50/60	0.66	560x420x405	24/29	1

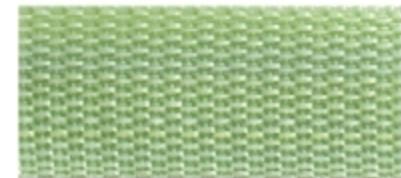

## JM-120L

### 电脑切带机(冷刀) Cold Knife Cutter

#### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断,操作简单,适用范围广,切断质量高。

##### 功能特性

高 速: 每分钟可切断 100~120 片。(以 50mm 长度为例 )  
高 精 度: 每一次切断都由步进电机监控, 以保证每次操作的高精确性。  
切 断 面 平 整: 刀刃由优质进口钢材制成, 保证了切断面的平整性。  
自 动 操 作: 只需设定您所需的切断长度和数量, 其余工作都自动完成。  
自 动 暂 停: 一旦材料用完, 将自动停止工作。  
记 忆 功 能: 在开关关闭前, 自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

##### 可切断材质

编织带、魔术贴、塑料软管、鞋带、塑料拉链、电脑排线。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

##### Special features:

High speed: It can cut 100~120 pcs per minute. (50 mm long)  
Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.  
Cutting type: Cutting is neat due to using a cold cutter which is durable because they are made of high-speed steel.  
Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.  
Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.  
Memory: Set-length, set-qty & set-speed are not erased even if power off & on.

##### Applications:

Belt loop, soft tube, string, plastic zipper, elastic band, small webbing etc.

#### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 (mm) Cutting Length	最大切断宽度 (mm) Max. Cutting Width	切断速度 (p/min) Cutting Speed	电压 (V) Voltage	频率 (Hz) Frequency	额定功率 (kw) Power	包装尺寸 LWH (mm) Package Size	重量 (kg) Weight	装箱率 (台) Loading Rate Pcs
JM-120L	20-99999	105	120	110/220	50/60	0.22	560x420x405	24/27	1



## JM-120R

**电脑切带机(圆角)**  
Velcro Tape Round Shape Cutter

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高。可切断圆角、椭圆、整圆等形状。

#### 功能特性

**高 速：**每分钟可切断 70~90 片。(以 50mm 长度为例)  
**高 精 度：**每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。  
**切 断 面 平 整：**刀刃由优质进口钢材制成，保证了切断面的平整性。  
**自 动 操 作：**只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。  
**自 动 暂 停：**一旦材料用完，将自动停止工作。  
**记 忆 功 能：**在开关关闭前，自动存储所设置的切断长度和切断数量以及切断速度。

#### 可切断材质

魔术贴。

By changing knife mold, you can cut round velcro tape automatically.  
elcro tape various width and size.

#### Special features:

**High speed:** It can cut 70~90 pcs per minute.(50 mm long)  
**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.  
**Cutting type:** Cutting is neat due to using a cold cutter which is durable.  
**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.  
**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.  
**Memory:** Set-length, set-qty & set-speed are not erased even if power off & on.

#### Application:

Velcro tapes.

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	最 大 切 断 宽 度 (mm)	切 断 速 度 (p/min)	电 压 (V)	频 率 (Hz)	额 定 功 率 (kW)	包 装 尺 寸 LWH (mm)	重 量 (kg)	装 箱 率 (台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pcs
JM-120R	20-99999	10-50	90	110/220	50/60	0.26	560x420x405	24/29	1



## JM-120H/300M

**电脑切带机(热刀)配送带装置**  
Hot Knife Cutter With Auto-feeder

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断,操作简单,适用范围广,切断质量高。

#### 功能特性

高 速: 每分钟可切断 80~100 片。(以 50mm 长度为例)

高 精 度: 每一次切断都由步进电动机监控,以保证每次操作的高精确性。

切 断 面 平 整: 热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温热封,且封口平整无毛边,刀刃由进口优质钢材制成,使用寿命长。

自 动 操 作: 只需设定您所需的切断长度和数量,其余工作都自动完成。

自 动 停 止: 一旦材料用完,将自动停止工作。

记 忆 功 能: 在开关关闭前,自动存储所设值的切断长度和切断数量以及切速度。

送 带 装 置: 采用红外传感控制,根据主机的工作速度自动调节送带速度。预放转送橡筋,使其保持统一的张力,可确保切断长度的准确性。

#### 可切断材质

松紧带、编织带、尼龙织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

#### Special features:

**High speed:** It can cut 80~100 pcs per minute. (50 mm long)

**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

**Cutting type:** Melting & cutting by hot knife, tapes are cut neatly without fraying and installed with anti-static electricity device.

**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.

**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.

**Memory:** Set-length, set-qty & set-speed are not erased even if power off & on.

**Auto-feeding machine:** for multi-purpose pre-feeding, especially for heavier and elastic material, it is applicable for 120series auto-cutting machine. Pre-feeding device to keep a constant tension of elastic band for correct length.

#### Applications:

Woven tapesstrip tapes, ribbon tape, bag band, webbing etc.

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号	切断长度 (mm)	最大切断宽度 (mm)	切断速度 (pc/min)	刀片最高温度 (°C)	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kw)	包装尺寸 L.W.H (mm)	重量 (kg)	装箱率 (套)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pcs
JM-120H/300M	20-99999	100	100	420	110/220	50/60	0.66	560x420x405	24/29	1



**JM-120HX**  
电脑切带机(斜角/直角)  
Hot Knife Cutter(Bevel/Straight)

#### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高直角、斜角可切。

##### 功能特性

高 速：每分钟可切断80~100片。（以50mm长度为例）  
 高 精 度：每一次切断都由步进电动机监控，以保证每次操作的高精确性。  
 切断面平整：刀刃由优质进口钢材制成，保证了切断面的平整性。  
 截 断 形 状：刀具可手动调整角度，从而完成斜角切断。  
 自动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。  
 记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设值的切断长度和切断数量以及切断速度。

##### 可切断材质

尼龙商标、织带、彩色缎带、背包带等尼龙材料。

By changing knife mold, you can cut tape in bevel straight automatically.

##### Special features:


High speed: It can cut 80~100 pcs per minute. (50 mm long)  
 Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.  
 Cutting type: cutting bevel is adjusted by hand. And cutting is neat due to using a cold cutter which is durable.  
 Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.  
 Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.  
 Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

##### Applications:

Belts, ribbon tape, bag band, small webbing etc.

#### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 Cutting Length	最大切断宽度 Max. Cutting Width	切断速度 Cutting Speed	刀片最高温度 Max. Blade Temp	刀片最大斜度 Cutting Angle	电压 Voltage	频率 Frequency	额定功率 Power	包装尺寸 LxWxH (mm) Package Size	重量 (kg) Weight	装箱率 Loading Rate Pcs
JM-120HX	20-99999	35/55	100	350	45	110/220	50/60	1	560x420x405	24/29	1

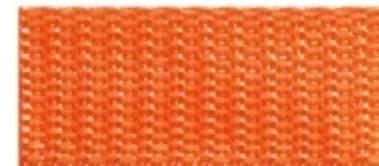

## JM-120HL

### 电脑切带机(冷刀红外) Label Cold Knife Cutter

#### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断,操作简单,适用范围广,切断质量高。

##### 功能特性

高 速: 每分钟可切断 100~120 片。(以 50mm 长度为例)  
高 精 度: 光电感应器可准确的捕捉商标的切割线,从而精确的控制每次的有效切断长度。  
切 断 面 平 整: 刀刃由优质进口钢材制成,保证了断面的平整性。  
自 动 操 作: 只需设定您所需的切断长度和数量,其余工作都自动完成。  
自 动 暂 停: 一旦材料用完,将自动停止工作。  
记 忆 功 能: 在开关关闭前,自动存储所设值的切断长度和切断数量以及切断速度。

##### 可切断材质

商标、编织带、魔术贴、塑料软管、鞋带、塑料拉链、电脑排线。

You can cut label tapes automatically and neatly.

##### Special features:

**High speed:** It can cut 100~120 pcs per minute.(50 mm long)  
**Accuracy:** Cut-length is accurate owing to a stepping motor.  
**Cutting type:** Cutting is neat due to using a cold cutter which is durable because they are made of high-speed steel.  
**Automatic operation:** It works automatically only by setting length and quantity.  
**Automatic stopper:** It stops automatically if materials run out during operation.  
**Memory:** Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

##### Applications:

Woven label, printed label, ribbon tape, bag band etc.

#### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 (mm) Cutting Length	最大切断宽度 (mm) Max. Cutting Width	切断速度 (p/min) Cutting Speed	电压 (V) Voltage	频率 (Hz) Frequency	额定功率 (kw) Power	包装尺寸 LWH (mm) Package Size	重量 (kg) Weight	装箱率 (台) Loading Rate Pic
JM-120HL	20-99999	100	120	110/220	50/60	0.66	560x420x405	24/29	1



## JM-120HLR

### 电脑切带机(冷、热红外) Lable Cutter(Cold & Hot)

#### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高。

##### 功能特性

高 速：每分钟可切断70~90片。(以50mm长度为例)

高 精 度：光电感应器可准确的捕捉商标的切断线，从而精确的控制每次的有效切断长度。

切 断 面 平 整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行热封，且封口平整无毛边，但对厚料效果不佳。刀刃由进口优质钢材制成，使用寿命长。

自 动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

自 动 停 止：一旦材料用完，将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设值的切断长度和切断数量以及切断速度。

##### 可切断材质

尼龙商标、织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut strip tapes automatically and neatly.

##### Special features:

High speed: It can cut 70~90 pcs per minute. (50 mm long)

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

Cutting type: Melting & cutting by hot knife,label is cut neatly without fraying but not for heavy materials and installed with anti-static electricity device.

Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.

Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.

Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

##### Applications:


Woven label, printed label, ribbon tape, bag band etc.

#### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号	切断长度 (mm)	最大切断宽度 (mm)	切断速度 (p/min)	刀片最高温度 (°C)	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kw)	包装尺寸 LWH (mm)	重量 (kg)	装箱率 (Pc)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pcs
JM-120HLR	20-99999	95	90	300	110/220	50/60	0.66	560x420x405	24/29	1





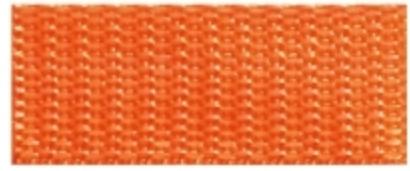

PURE  
梅花  
Mei Hua

# JM-120SH

## 电脑切带机(热刀红外)

Auto-Label Hot Knife Cutter

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高。

#### 功能特性

高 速：每分钟可切断80~100片。(以50mm长度为例)

高 精 度：光电感应器可准确的捕捉商标的切断线，从而精确的控制每次的有效切断长度。

切 断 面 平 整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温热封，且封口平整无毛边，刀刃由优质进口钢材制成，使用寿命长。

自 动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

自 动 停 止：一旦材料用完，将自动停止工作。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设值的切断长度和切断数量以及切断速度。

#### 可切断材质

尼龙商标、织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

You can cut label tapes automatically and neatly.

#### Special features:

High speed: It can cut 80~100 pcs per minute. (50 mm long)

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor

Cutting type: Melting & cutting by hot knife, label is cut neatly without fraying and installed with anti-static electricity device.

Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.

Automatic stopper: It stops automatically if materials run out during operation.


Memory: Set-length, set-q'ty & set-speed are not erased even if power off & on.

#### Applications:

Woven label, printed label, ribbon tape, bag band etc.

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	最 大 切 断 宽 度 (mm)	切 断 速 度 (p/min)	刀 片 最 高 温 度 (°C)	电 压 (V)	频 率 (Hz)	额 定 功 率 (kw)	包 装 尺 寸 LWH (mm)	重 量 (kg)	装 箱 率 (Pc)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pcs
JM-120SH	20-99999	100	100	420	110/220	50/60	0.66	560x420x405	24/29	1

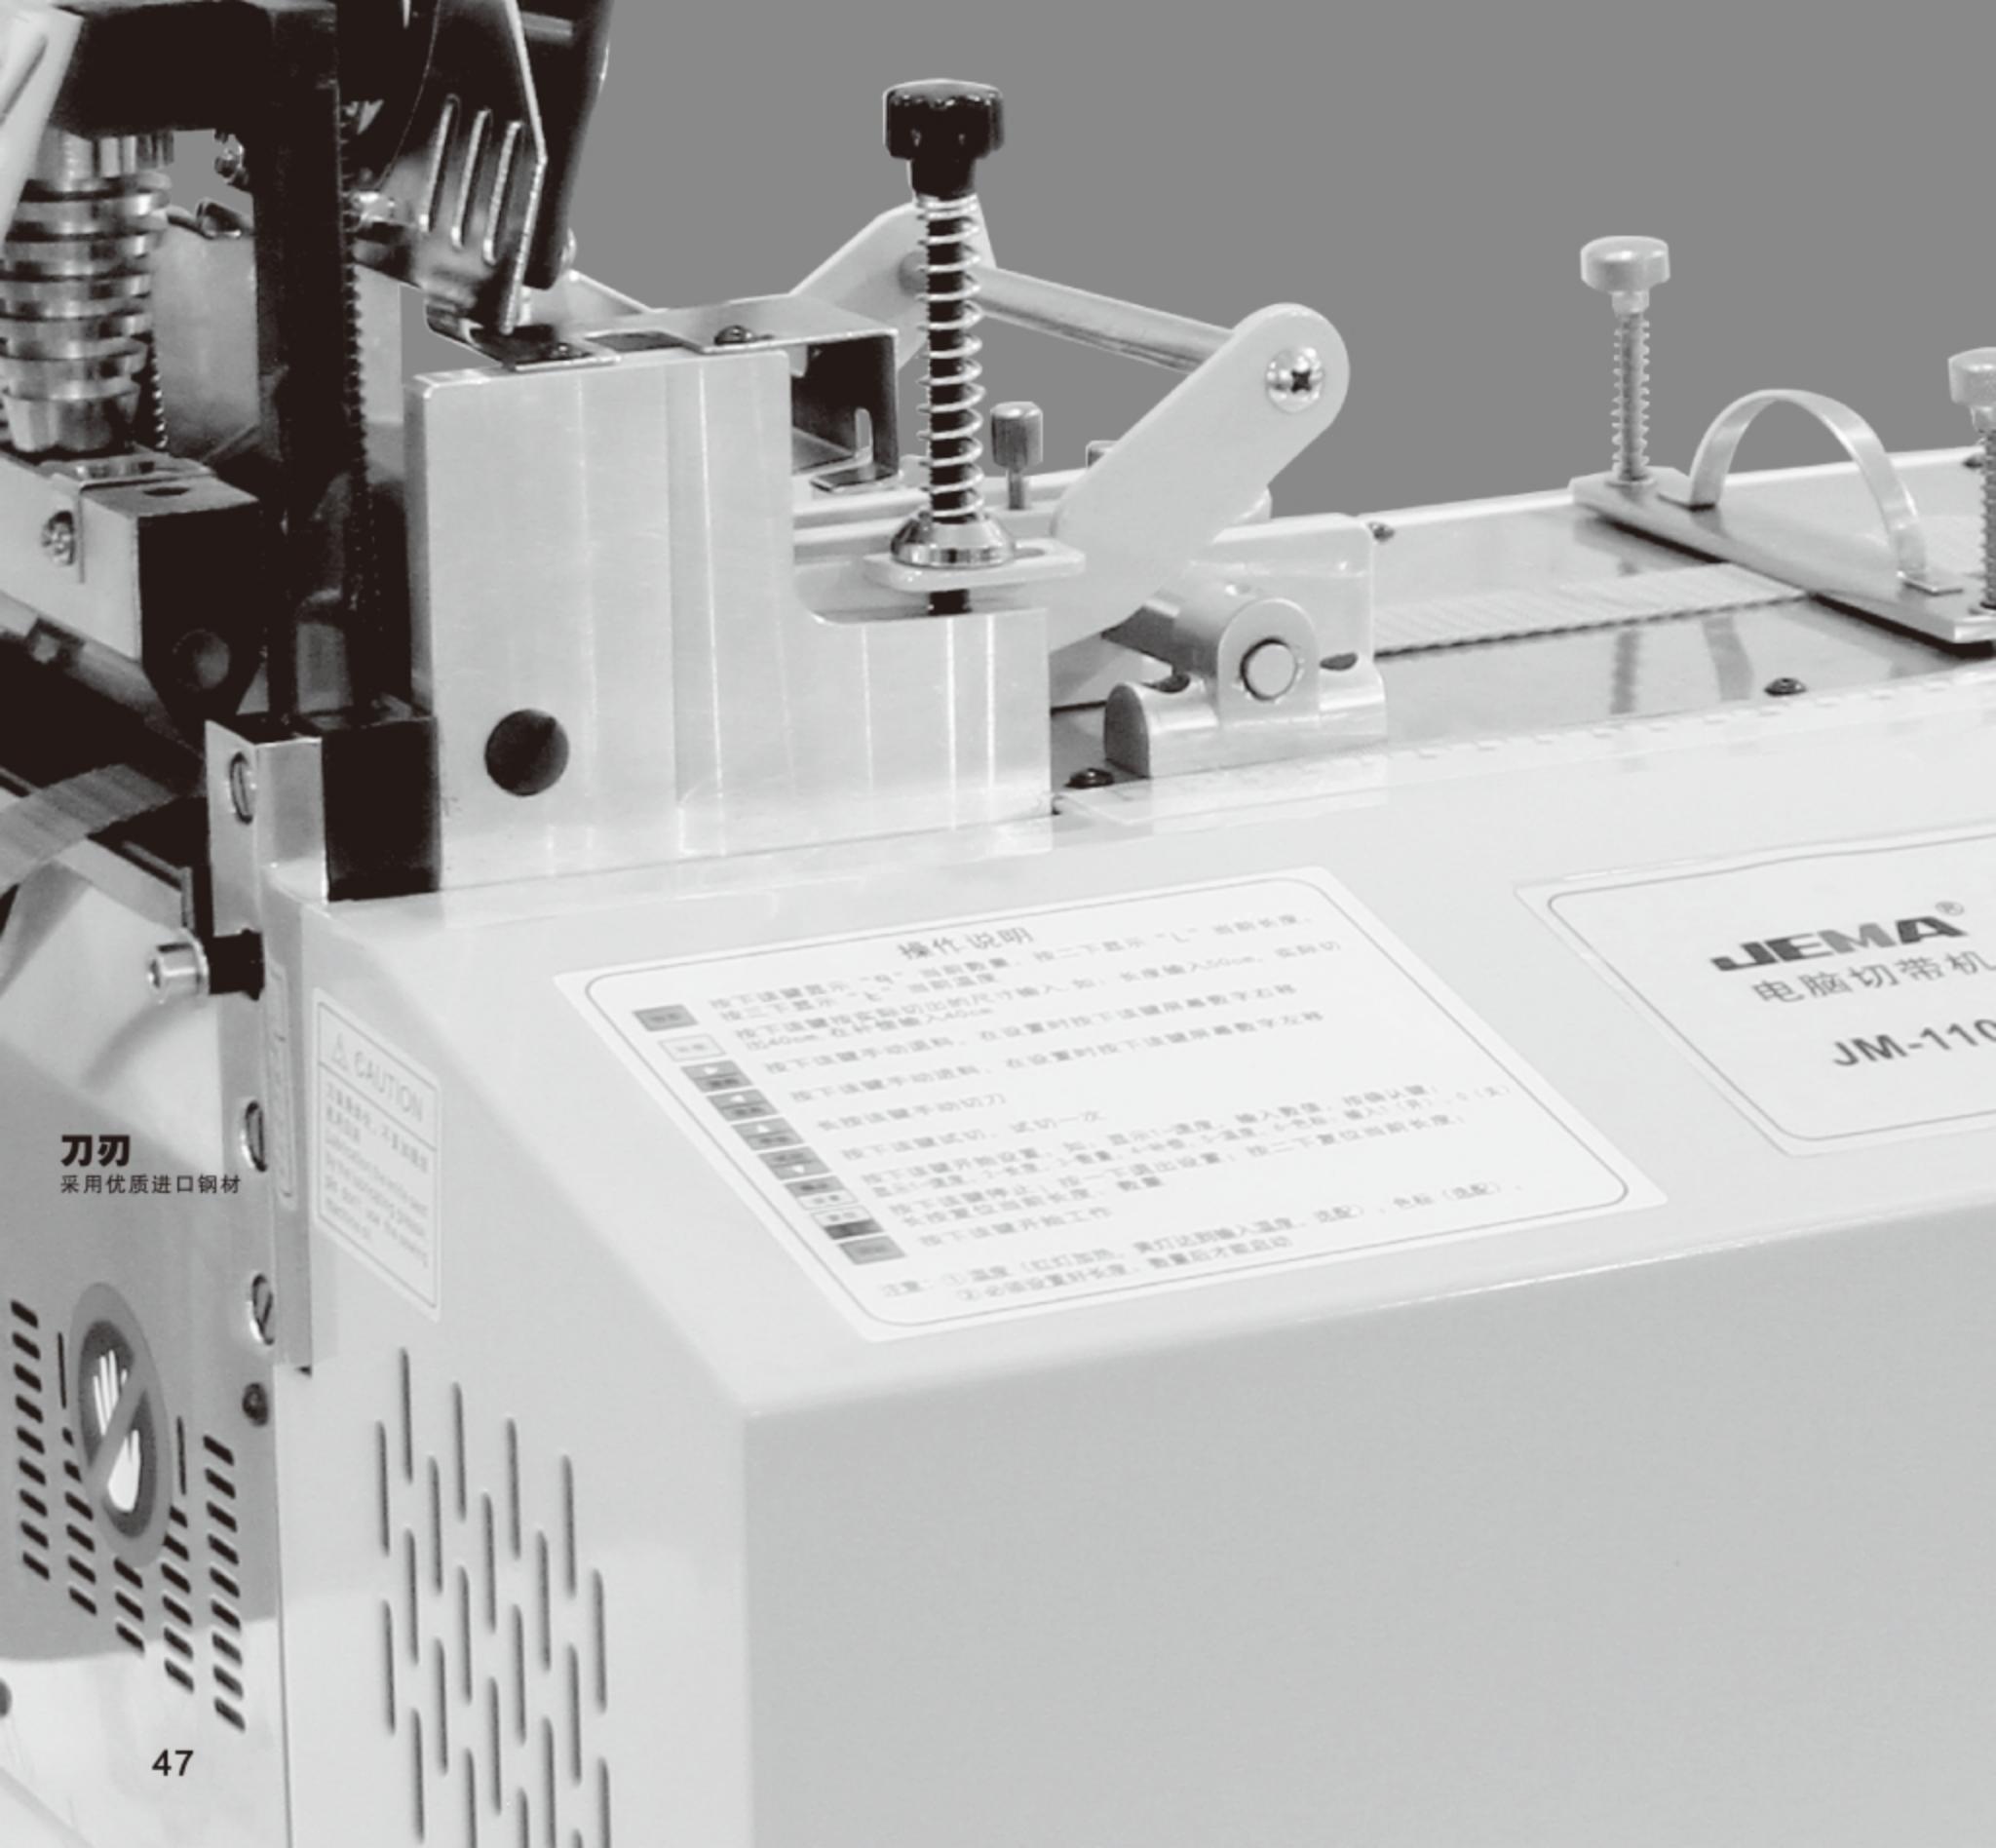

刀刃

采用优质进口钢材

**操作说明**

按下该键显示“1”当前数据。按二下显示“L”当前长度。  
按三下显示“P”当前温度。

按下该键按实际切出的尺寸输入，如：长度输入50cm，实际切  
0.40cm 在长度输入40cm。

按下该键手动进料，在设置时按下该键用单数字字符  
输入。

按下该键手动进料，在设置时按下该键用单数字字符  
输入。

长按该键手动切刀。

按下该键试切，试切一次。

按下该键开始设置，如：显示1-速度，输入数据，按确认键，  
显示一速度，2-长度->数据，4-热板，5-温度，6-色标，输入1(亮)->6(灭)

按下该键停止，按一下退出设置；按二下更正当前长度。

按下该键开始工作。

注意：①温度（红灯加热，黄灯达到输入温度，绿配），色标（绿配）。

②必须设置好长度、数据后才能启动。




JM-110  
电脑切带机系列  
**Automatic**  
CUTTING MACHINE  
SERIES

**Quality  
affordable**  
completely improve efficiency  
**优质实惠 完全提高效率**

只需将电脑程序设置好，即可自动运转，无需人工守着，节约人工成本，操作简单，相比传统的人工操作，完全提高工作效率；

Only the computer program set, can operate automatically, without manual guarding, save labor cost, simple operation, compared with the traditional manual operation, completely improve work efficiency;

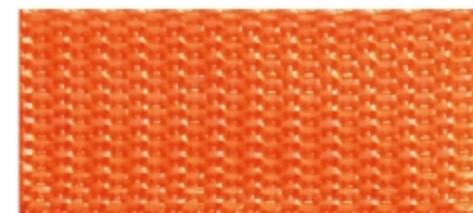

## JM-110LR

电脑切带机(冷、热)  
Economic Belt Loop Cutter (Cold & Hot)

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

#### 功能特性

高 速：每分钟可切断 95 片。(以 50mm 长度为例)

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

切断面平整：热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温热封，且封口平整无毛边，刀刃由进口优质钢材制成，使用寿命长。

自动 操作：只需设定您所需的切断速度、长度、数量和温度，其余工作都自动完成；一旦材料用完，将自动停止工作。

补 偿 功 能：只需输入实际切出的尺寸数值，便可准确切出系统设置的长度。

故 障 自 检：切刀传感器出错、无材料供给，一旦出现故障，系统将自动在屏幕上显示出错代码。

记 忆 功 能：在开关关闭前，自动存储所设值的切断长度和切断数量以及切断速度等。

#### 可切断材质

尼龙编织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

Automatically and neatly cut, easy operation.

#### Special features:

High speed: It can cut 95 pcs per minute.(50 mm long)

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

Cutting type: Melting & cutting by hot knife, woven label is cut neatly without fraying but not for heavy materials and installed with anti-static electricity device.

Compensation: After actual length data inputted, accurately cut out the length meet the system settings.

Fault self-check: Cutting sensor error, no supply, the error code will show on the system panel directly if the fault happened.


Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity. It stops automatically if materials run out during operation.

#### Applications:

Woven Tapes, Strip Tapes, Bag Band etc. But no pure cotton materials.

### 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 (mm) Cutting Length	最大切断宽度 (mm) Max. Cutting Width	切断速度 (p/min) Cutting Speed	刀片最高温度 (°C) Max. Blade Temp	电压 (V) Voltage	频率 (Hz) Frequency	额定功率 (kW) Power	包装尺寸 (L×W×H mm) Package Size	重量 (kg) Weight	装箱率 (台) Loading Rate Pcs
JM-110LR	20-9999	95	95	350	110/220	50/60	0.64	560x420x405	19/24	1

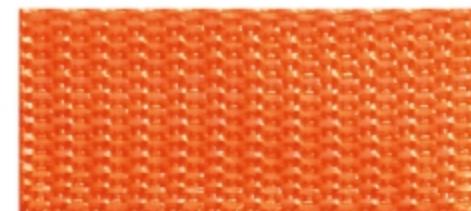

# JM-110H

**电脑切带机(热刀)**  
Economic Hot Knife Cutter

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高，冷、热刀可切。

### 功能特性

**高 速**: 每分钟可切断 95 片。(以 50mm 长度为例)

**高 精 度**: 每一次切断都由步进电机监控, 以保证每次操作的高精确性。

**切断面平整**: 热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行高温热封, 且封口平整无毛边, 刀刃由进口优质钢材制成, 使用寿命长。

**自动 操作**: 只需设定您所需的切断速度、长度、数量和温度, 其余工作都自动完成; 一旦材料用完, 将自动停止工作。

**补 偿 功 能**: 只需输入实际切出的尺寸数值, 便可准确切出系统设置的长度。

**故 障 自 检**: 切刀传感器出错、无材料供给, 一旦出现故障, 系统将自动在屏幕上显示出错代码。

**记 忆 功 能**: 在开关关闭前, 自动存储所设值的切断长度和切断数量以及切断速度等。

### 可切断材质

尼龙编织带、彩色缎带、背包带等尼龙材质。

Automatically and neatly cut, easy operation.

### Special features:

**High speed**: It can cut 95 pcs per minute.(50 mm long)

**Accuracy**: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

**Cutting type**: Melting & cutting by hot knife, woven label is cut neatly without fraying but not for heavy materials and installed with anti-static electricity device.

**Compensation**: After actual length data inputted, accurately cut out the length meet the system settings.

**Fault self-check**: Cutting sensor error, no supply, the error code will show on the system panel directly if the fault happened.


**Automatic operation**: It works automatically only by setting length and quantity. It stops automatically if materials run out during operation.

### Applications:

Woven Tapes, Strip Tapes, Bag Band etc. But no pure cotton materials.

## 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	最 大 切 断 宽 度 (mm)	切 断 速 度 (pc/min)	刀 片 最 高 温 度 (°C)	电 压 (V)	频 率 (Hz)	额 定 功 率 (kw)	包 装 尺 寸 L.W.H (mm)	重 量 (kg)	装 箱 率 (台)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Max. Blade Temp	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pcs
JM-110H	20-9999	100	95	420	110/220	50/60	0.64	560x420x405	19/24	1

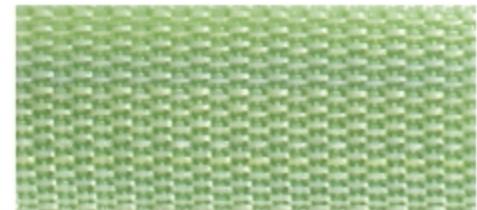

# JM-110L

**电脑切带机(冷刀)**  
Economic Cold Knife Cutter

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高。

### 功能特性

高 速：每分钟可切断 100~120 片。(以 50mm 长度为例)

高 精 度：每一次切断都由步进电动机监控，以保证每次操作的高精确性。

切 断 面 平 整：刀刃由优质进口钢材制成，保证了切断面的平整性，使用寿命长。

自 动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

### 可切断材质

编织带、魔术贴、塑料软管、鞋带、塑料拉链、电脑排线等。

Automatically and neatly cut, easy operation.

### Special features:

High speed: It can cut 100~120 pcs per minute. (50 mm long)

Accuracy: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.

Cutting type: Cutting is neatly due to a using a High-Speed Steel knife which is durable.

Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.

### Applications:

Woven Tapes, Strip Tapes, Velcro tapes, Soft Plastic Tubes, Plastic Zipper, Small Webbing etc.

## 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 (mm) Cutting Length	最大切断宽度 (mm) Max. Cutting Width	切断速度 (p/min) Cutting Speed	电压 (V) Voltage	频率 (Hz) Frequency	额定功率 (kw) Power	包装尺寸 LWH (mm) Package Size	重量 (kg) Weight	装箱率 (台) Loading Rate Pic
JM-110L	20-9999	105	120	110/220	50/60	0.22	560x420x405	24/27	1



# JM-110R

**电脑切带机(圆角)**  
Economic Velcro Tape Round Cutter

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

全自动切断，操作简单，适用范围广，切断质量高。可切断圆角、倒角等形状。

### 功能特性

高 速：每分钟可切断 70~90 片。(以 50mm 长度为例)

高 精 度：每一次切断都由步进电机监控，以保证每次操作的高精确性。

切 断 面 平 整：刀模由优质进口钢材制成，保证了切断面的平整性。使用寿命长。

自 动 操 作：只需设定您所需的切断长度和数量，其余工作都自动完成。

### 可切断材质

魔术贴。

Automatically and neatly cut, easy operation. Specially for Velcro tape shape cut. Full curve, half corner curve, it's follow your order.

### Special features:

High speed: It can cut 70~90 pcs per minute.(50 mm long)

High-accuracy: Stepping motor ensures every cutting to be precisely.

Cutting type: Cut-length is accurate owing to a stepping motor.


Automatic operation: It works automatically only by setting length and quantity.

### Application:

Velcro Tape Only.

## 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 (mm) Cutting Length	最大切断宽度 (mm) Max. Cutting Width	切断速度 (p/min) Cutting Speed	电压 (V) Voltage	频率 (Hz) Frequency	额定功率 (kw) Power	包装尺寸 LWH (mm) Package Size	重量 (kg) Weight	装箱率 (台) Loading Rate Pic
JM-110R	20-9999	10-50	90	110/220	50/60	0.26	560x420x405	24/29	1

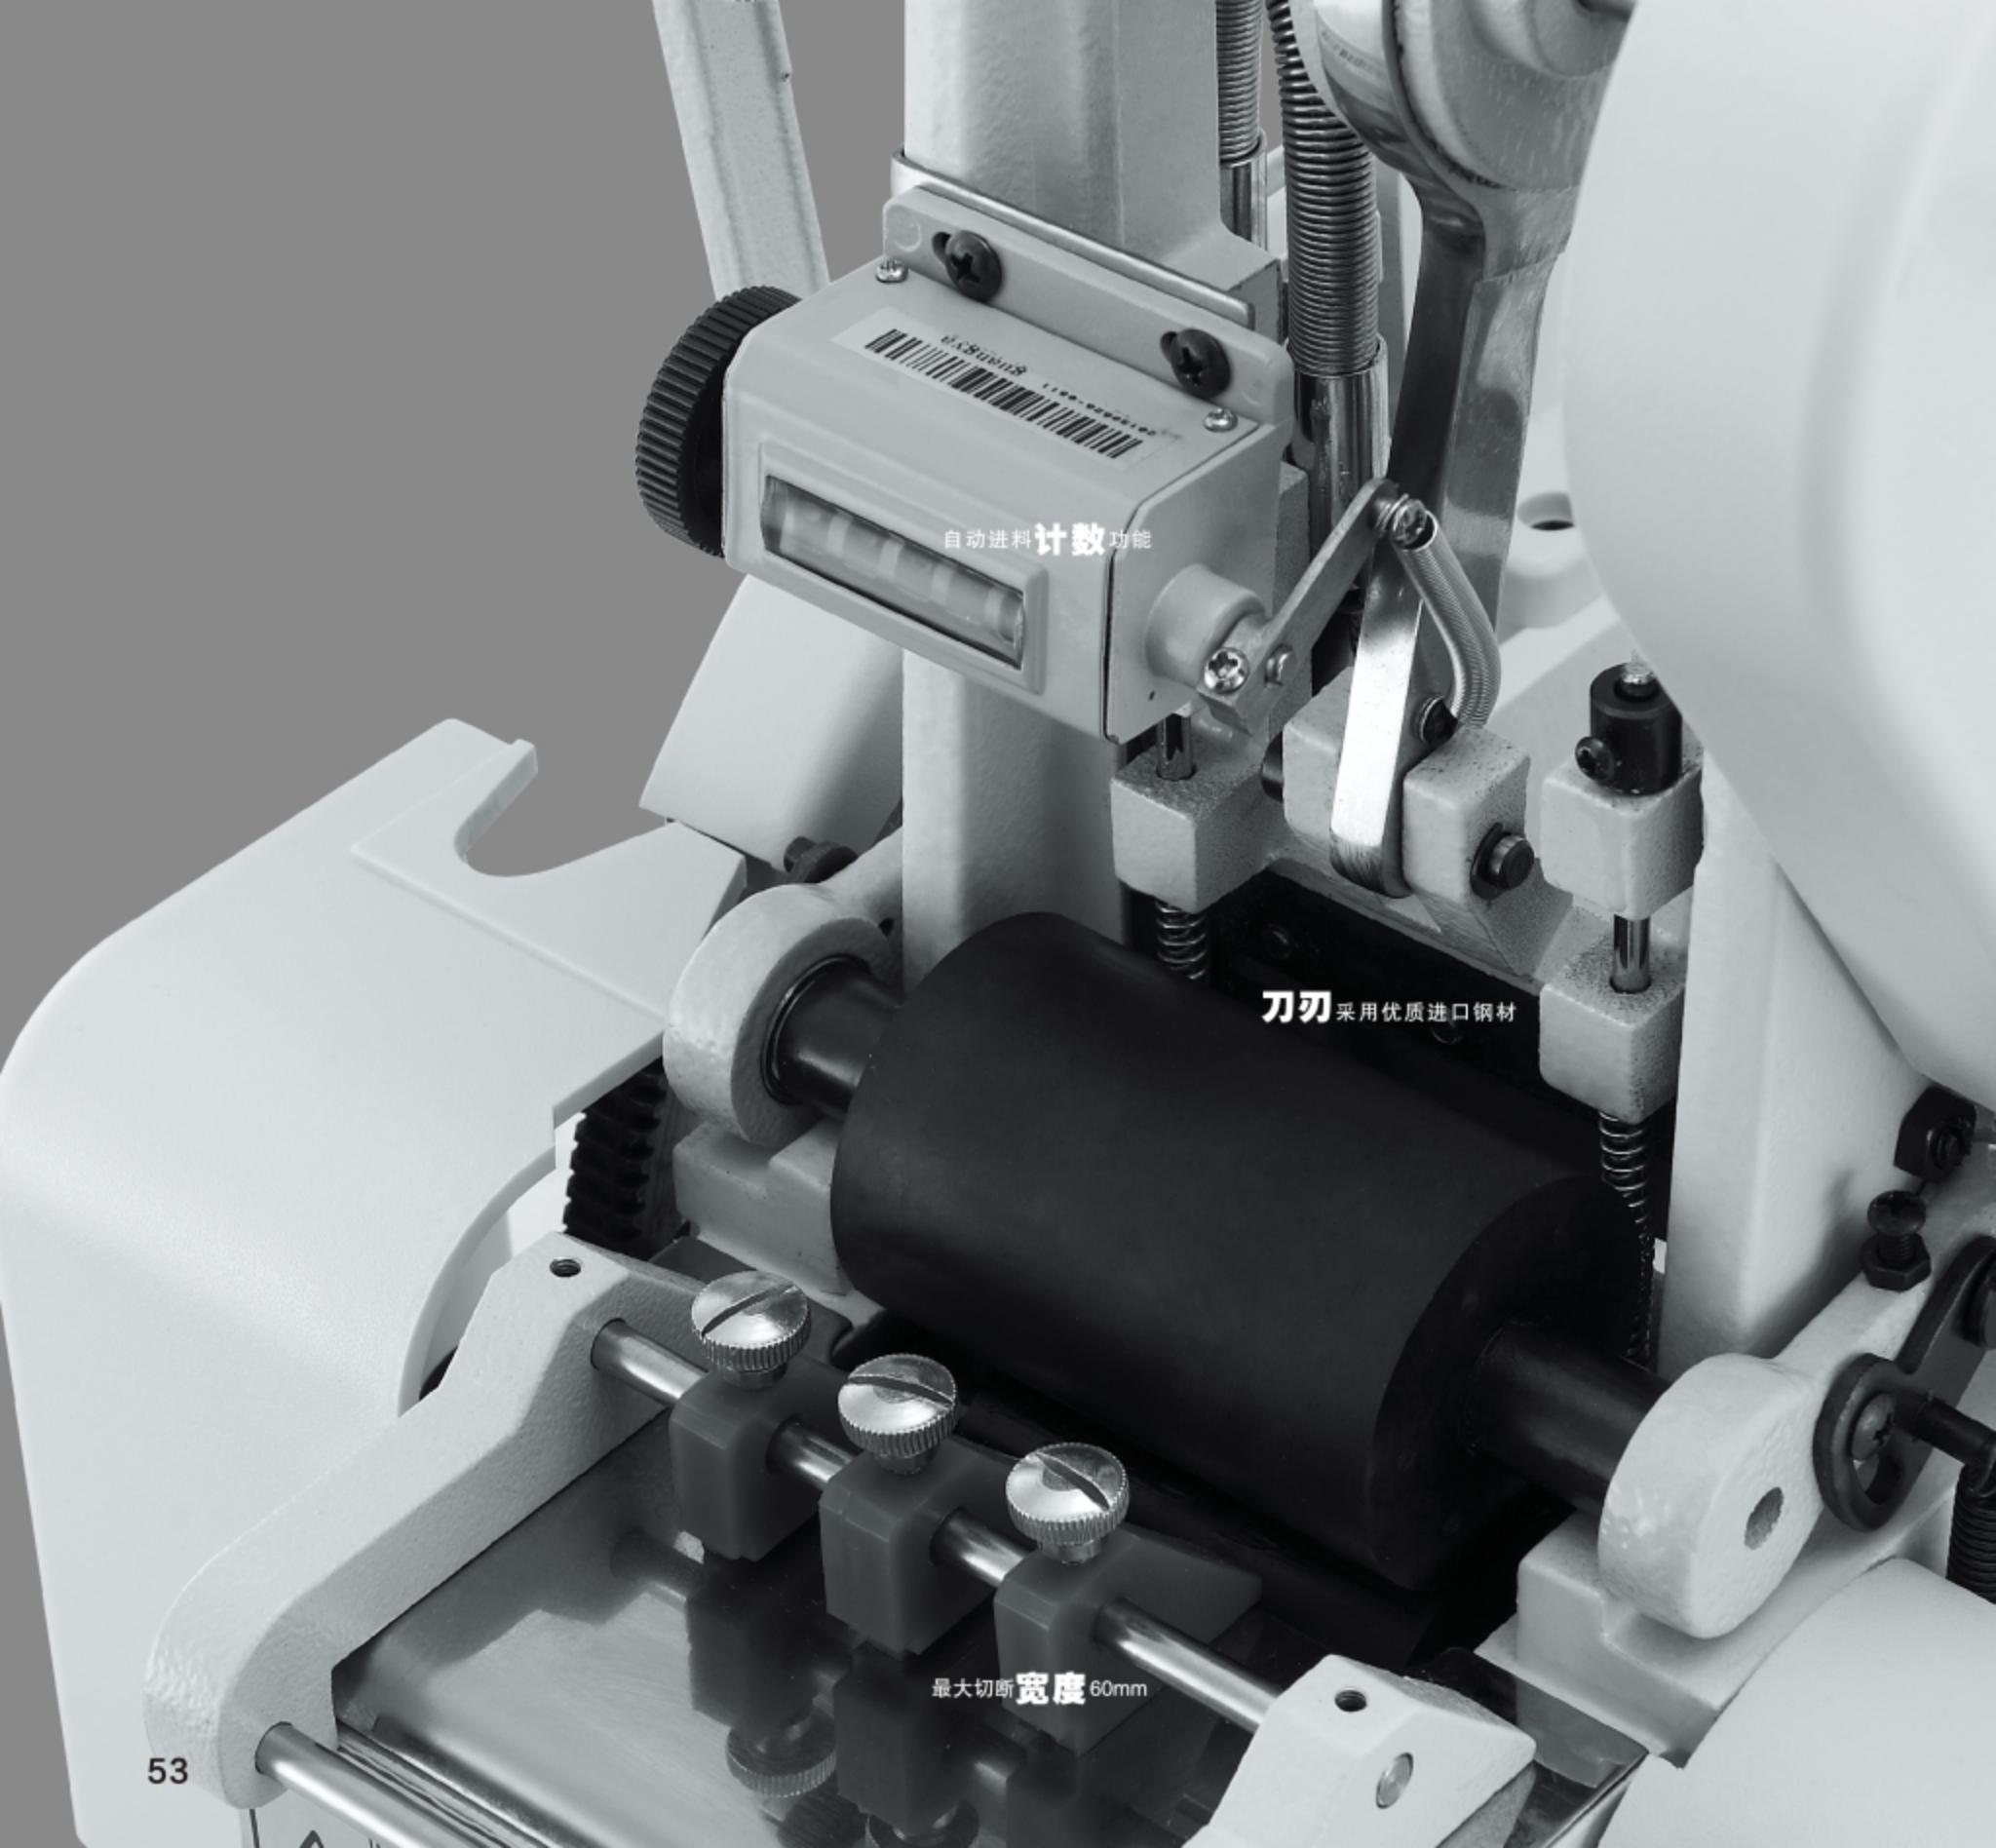

自动进料计数功能

刀刃采用优质进口钢材

最大切断宽度 60mm



# 切带机系列 **MECHNICAL** CUTTING MACHINE SERIES

## High efficiency

simple operation


**工效高，操作简单**

可任意调节送料长度，具备自动进料计数功能，工效高、噪音低、体积小、重量轻、节约人工成本，操作简单；

Adjustable feeding length, with automatic feed counting function, high efficiency, low noise, small size, light weight, saving labor costs, simple operation;



817台板

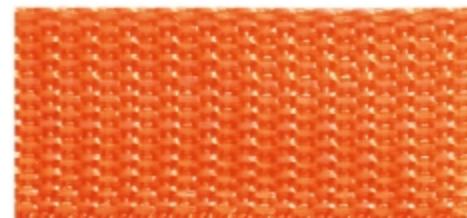

## JM-815/817

**切带机(冷、热刀)**  
Belt Cutter(Cold & Hot)

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

#### 功能特性

适用于鞋、帽、箱包，是服装生产、线带加工、电器装配等行业的配套设备。可任意调节送料长度，具备自动进料计数功能，热刀可对彩色丝带、轻薄编织带的切断面进行热封，且封口平整无毛边，但对厚料效果不佳。具有工效高、噪音低、体积小、重量轻、操作方便等特点。

#### 可切断材质

编织带、尼龙织带、彩色缎带、背包带、等尼龙带料。

#### Special features:


It is a mechanical tape cutting machine, for clothing production lines with soft materials, electrical equipment assembly industries. Feeding length can be freely adjusted, it has the counting function with automatic feed, automatically heat-sealing for nylon materials, woven label is cut neatly without fraying but not for heavy materials higher efficiency, low noise, small size and light weight, easy to operate, and so on.

#### Applications:

Woven tapes, ribbon tape, bag band etc.

### 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	切断长度 (mm) Cutting Length	最大切断宽度 (mm) Max. Cutting Width	切断速度 (p/min) Cutting Speed	刀片最高温度 (C) Max. Blade Temp	包装尺寸 LxWxH (mm) Package Size	重量 (kg) Weight	装箱率 (台) Loading Rate Pic
JM-815	15-1500	50	23-35	-	500x340x455	23	1
JM-817	15-1500	60	23-35	320	500x340x455	23	1



818台板



# JM-818

切带机(圆角)

Velcro Tape Cutter (Round)

## 产品详解 PRODUCT DETAIL

### 功能特性

可切断圆角、椭圆、整圆等形状。是服装生产、线带加工、电器装配等行业  
的配套设备。

可任意调节送料长度，具备自动进料计数功能，工效高、噪音低、体积小、  
重量轻、操作方便等特点。

### 可切断材质

魔术贴。

### Special features:

It is specially designed for round velcro tape that need cefillet.  
Feeding length can be freely adjusted, it has the length of the counting  
function with automatic feed, higher efficiency, low noise, small size and  
light weight, easy to operate.

### Application:

Velcro tapes

## 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型 号	切 断 长 度 (mm)	最 大 切 断 宽 度 (mm)	切 断 速 度 (p/min)	包 装 尺 寸 L.W.H (mm)	重 量 (kg)	装 箱 率 (盒)
Model	Cutting Length	Max. Cutting Width	Cutting Speed	Package Size	Weight	Loading Rate Pic
JM-818	15-1500	25	23-35	500x340x455	23	1

ZOJE



手动补扣 测厚按键

一、开机操作  
1. 按进料  
2. 按启动  
二、换扣操作  
1. 换下扣  
2. 调整扣  
3. 固定扣  
4. 热加热  
三、四孔组  
按下扣  
四、钉大小  
1. 按下  
2. 钉固  
3. 在钉子  
五、扣传感  
把要钉的  
扣子放




# 钉扣机系列 INDUSTRIAL BUTTON SEWING MACHINE SERIES Multifunctional integrated button feeder

## 一机双用任意搭配

独创的对扣调节系统、一键测厚、测宽挡扣系统、故障自检系统、技术先进、使用简单。

Creative button align adjustment system, thickness & width measurement with one key-press, fault self-checking system, advanced technology, easy operation

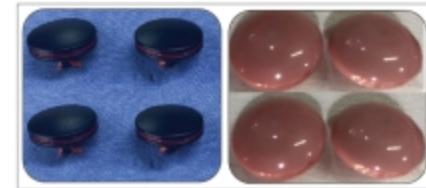
**JM-917**
**自动送扣机（立扣）**

Automatic Button Feeder

**功能特性：**

1. 采用 PLC 触摸屏操作系统，软件更稳定，页面更直观。
2. 采用定制缓冲器，送扣机臂到终点，原点声音更低，准确度更高，寿命更长。
3. 一键测宽、测厚：只需按一下测厚按键，测厚、测宽同时张开，放上当下要钉的纽扣，放开按键，同时闭合，轻松快捷。
4. 采用知名品牌大线轨设计，刚性更强、运转更稳定，寿命更长。
5. 采用知名品牌定制气缸，扭力更大送扣更稳定。
6. 独特设计的送扣夹装置，体积更小，美观大方，使用调节方便。
7. 独创的扣夹座带调节功能，轻松调节长柄、短柄位置，采用独特的仿纽扣轮廓设计的扣夹，夹扣更稳定。

**任意搭配：**

该设备可搭配重机、兄弟款等各种品牌、型号的钉扣机，还可以搭配服装厂现有在使用的钉扣机上，大大节省了重新购买新钉扣机的费用。

**Special features:**

- 1.Hd touch panel , PCL system,more stable of the software,more intuitive of the page.
- 2.Higher accuracy ,longer working life,lower sound of the arm working ,all by the buffer customized.
- 3.Easy operation to work,width & thick measurement by one key.
- 4.Adopt high level brand designed parts,more stronger about the steel,more stable of the working,longer time working life.
- 5.Adopt high level brand customized cylinder, stably feeding the buckle by the stronger torque.
- 6.Unique design of the clamp device,small volume,beauty and generous,easy adjustment.
- 7.Original of the clamp seat with adjustable design ,easy adjust the position of the button shank' s distance.

**Variety models supporting:**

This feeder can match all kinds brands of brother- JUKI type button sewing machine, also can match existing machine which the factory already using, save the cost and no need to buy one more new button sewing machine.

**技术性能及指标 SPECIFICATIONS**

型号	连续送扣速度 (pcs/min)	送扣稳定性	纽扣直径 (mm)	纽扣厚度 (mm)	电源电压 (V)	额定功率 (W)	建议气压 (Mpa)	包装尺寸 L.W.H (mm)	重量 (kg)
Model	Continuous Button Feeding Speed	Button Feeding Stability	Button Diameter	Button Thickness	Power supply voltage	Rated Power	Suggested Air Pressure	Package Size	Weight
JM-917	65	99.7%	11-30	10	110/220	80	0.35-0.45	580x630x500	55



## JM-998S 自动送扣机 (LOGO识别) Automatic Button Feeder ( logo )

### 功能特性:

- 1、一机双用：常规纽扣 / LOGO、图案纽扣一键互换。
- 2、一键测宽测厚功能：更换不同扣子时，只需按下测厚按键，测厚板自动抬起，轻松放进纽扣，输扣槽、测厚自动调节到位。
- 3、同时可钉大小扣功能：在服装门襟、领口、袖口钉不同大小扣子时，只需在系统里输入一件服装大扣几颗、小扣几颗，机器在钉大小扣时自动切换，一道工序一次完成，无需用户在遇到大小扣时用 2 道工序。
- 4、一键四孔、两孔纽扣转换功能。
- 5、支持钉扣机二次剪线功能。
- 6、防碰撞功能：在操作时踩住脚踏不放连续送扣，不会出现摆臂跟钉扣机扣夹相撞。

### 任意搭配：

该设备可搭配重机、兄弟款等各种品牌、型号的钉扣机，还可以搭配服装厂现有在使用的钉扣机上，大大节省了重新购买新钉扣机的费用。

### Special features:


1. Double functional : Interface of Logo function,one keyboard toggle.
2. One-click width and thickness measurement function:If different size of buttons,just press one button and put one buttons into the thickness measurement plate,adjusting the width blocker and thickness automatically.
3. Double functional:Two different size of buttons settled in one programme,size change automatically,no need manual insert ,easy operation,improvement of production efficiency.
4. Function for two-hole button.
5. Support second time thread trimming function.
6. Anti-collision system: Operator foot on the pedal long times continue feeding button, mechanical system no collisions.

### Variety models supporting

This feeder can match all kinds brands of brother . JUKI type button sewing machine, also can match existing machine which the factory already using,save the cost and no need to buy one more new button sewing machine.

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型 号	额定钉扣速度 (pcs/h)	连续送扣速度 (pcs/h)	送扣稳定性	纽扣直径 (mm)	电源电压 (V)	额定功率 (W)	建议气压 (MPa)	包装尺寸 LxWxH (mm)	重 量 (kg)
Model	Rated Button Sewing Speed	Continuous Button Feeding Speed	Button Feeding Stability	Button Diameter	Power supply voltage	Rated Power	Suggested Air Pressure	Package Size	Weight
JM-998S	16800-21600	28800-31200	99.7%	10-24	110/220	260	0.3-0.35	725x575x580	56

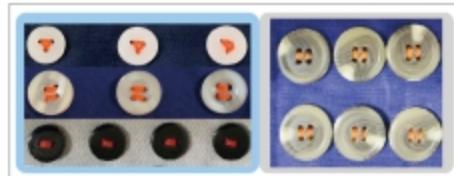

## JM-998

自动送扣机

Automatic Button Feeder

## JM-988

自动送扣机

Automatic Button Feeder

### 技术性能及指标 SPECIFICATIONS

型号	额定钉扣速度 (pcs/h)	连续送扣速度 (pcs/h)	送扣稳定性	纽扣直径 (mm)	电源电压 (V)	额定功率 (W)	建议气压 (Mpa)	包装尺寸 L.W.H (mm)	重量 (kg)
Model	Rated Button Sewing Speed	Continuous Button Feeding Speed	Button Feeding Stability	Button Diameter	Power supply voltage	Rated Power	Suggested Air Pressure	Package Size	Weight
JM-998	19200-24000	28800-31200	99.7%	9-24	110/220	260	0.3-0.35	580x630x500	45
JM-988	19200-24000	28800-31200	99.7%	9-24	110/220	260	0.3-0.35	580x630x500	40

可配各种品牌机型 CAN BE MATCHED TO A VARIETY OF MODELS

998-1903重机/JUKI



998-1903中捷/ZOJE



988-438D兄弟/BROTHER



988-373D/JEMA



产品详解 PRODUCT DETAIL

功能特性:

- 1、一键测宽测厚功能：更换不同扣子时，只需按下测厚按键，测厚板自动抬起，轻松放进纽扣，输扣槽、测厚自动调节到位。
- 2、同时可钉大小扣功能：在服装门襟、领口、袖口钉不同大小扣子时，只需在系统里输入一件服装大扣几颗、小扣几颗，机器在钉大小扣时自动切换，一道工序一次完成，无需用户在遇到大小扣时用2道工序。
- 3、一键四孔、两孔纽扣转换功能(998)。
- 4、支持钉扣机二次剪线功能。
- 5、防碰撞功能：在操作时踩住脚踏不放连续送扣，不会出现摇臂跟钉扣机扣夹相撞。

任意搭配：


该设备可搭配重机、兄弟款等各种品牌、型号的钉扣机，还可以搭配服装厂现有在使用的钉扣机上，大大节省了重新购买新钉扣机的费用。

Special features:

1. One-click width and thickness measurement function: If different size of buttons, just press one button and put one buttons into the thickness measurement plate, adjusting the width, blocker and thickness automatically.
2. Double functional: Two different size of buttons settled in one programme, size change automatically, no need manual insert, easy operation, improvement of production efficiency.
3. Function for two-hole button.
4. Support second time thread trimming function.
5. Anti-collision system: Operator foot on the pedal long times continue feeding button, mechanical system no collisions.

Variety models supporting

This feeder can match all kinds brands of brother . JUKI type button sewing machine, also can match existing machine which the factory already using, save the cost and no need to buy one more new button sewing machine.

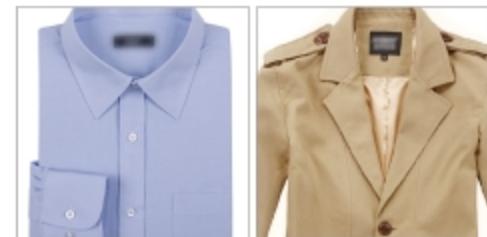

## JM-373D/2377D

### 高速电脑直驱钉扣机

Direct Drive Button Sewing Machine

#### 产品详解 PRODUCT DETAIL

##### 功能特性

快速适应多种缝制要求，对应缝制的变化，可通过简单的操作进行从4孔到2孔钉扣形式的变更。操作方便、省电、高效率、低噪音、寿命长。

##### Special features:

This machine is able to over the stitching mode between 2 holed and 4 holed buttons according to any design change. easy operation, low electric comsumption, high efficiency, low noise, long life-time.

#### 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	机针 Needle	纽扣直径 (mm) Button Diameter	自动剪线 Auto Matic Trim	压脚高度 (mm) Height of Presser Foot	钉缝针数 Stitch No.			转速(r/min) Speed	电压 (v) Voltage	体积(v) Packing Size	重量 (kg) Weight
								0-1500	110/220	580x465x430	27/30
JM-373D	14#~18# TQX1 #16	10~28	X(2.5~6.5) Y(0.2.5~6.5)	>9	8,16,32			0-1500	110/220	580x465x430	27/30
JM-2377D	14#~18# TQX1 #16	10~28	X(2.5~6.5) Y(0.2.5~6.5)	>9	8,16,32,6,12,24			0-1500	110/220	580x465x430	27/32



**JM-2373**  
钉扣机  
Button Sewing Machine

产品详解 PRODUCT DETAIL

功能特性

快速适应多种缝制要求，对应缝制的变化，可通过简单的操作进行从4孔到2孔钉扣形式的变更。也可以通过简单操纵杆转换“=”与“X”。

Special features:

This machine is able to over the stitching mode between 2 holed and 4 holed buttons according to any design change. In addition, stitchshape can be easily changed over between “=”and “X”.

技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号	机针	纽扣直径 (mm)	纽扣尺寸 (mm)	自动剪线	压脚高度 (mm)	钉缝针数	(L) (H)	转速 (r/min)	电压 (V)	体积 (m)	重量 (kg)
Model	Needle	Button Diameter	Button Hold Size	Auto Matic Trim	Height of Presser Foot	Stitch No.		Speed	Voltage	Packing Size	Weight
JM-2373	14#~18# TQX1 #16	1	10~28	X(2.5~6.5) Y(0.2.5~6.5)	>9	8,16,32,6,12,24	(L) (H)	1500	220/380	505x330x430	27/29



## JM-373/371/377

钉扣机

Button Sewing Machine

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

#### 功能特性

主要用于二孔或四孔的平钮扣缝钉，若加附具，可缝钉带柄及其他钮扣，适用于轻薄中厚面料的钉扣。

#### 适用范围

JM-371适用于袜子、商标、纸牌；JM-373适用于缝钉二孔或四孔的平钮扣缝钉。JM-377适用于钉雨伞。

#### Special features:


This machine is applicable for button with two or four holes. Shanked button and others are also can be sewn by equipping with accessories. It's suitable for light and weight material.

#### Applications:

JM-371 button sewing machine socks, labels, cards; JM-373 button sewing machine is applicable for button with two or four holes. JM-377 button sewing machine is suitable for nail umbrella.

### 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	机针 Needle	纽扣直径 (mm) Button Diameter	纽扣尺寸 (mm) Button Hold Size	自动剪线 Auto Matic Trim	压脚高度 (mm) Height of Presser Foot	钉缝针数 Stitch No.			转速 (r/min) Speed	电压 (V) Voltage	体积 (V) Packing Size	重量 (kg) Weight
							L	H				
JM-371	14#~18# TQX1 #16	1	10~28	X(2.5~6.5) Y(0,2.5~6.5)	>9	4,8,16,6,12,24	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1500	220/380	505x330x430	24/27
JM-373	14#~18# TQX1 #16	1	10~28	X(2.5~6.5) Y(0,2.5~6.5)	>9	8,16,32,6,12,24	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1500	220/380	505x330x430	24/27
JM-377	TQx7 175x7 14/90	-	-	X(2.5~6.5) Y(0,2.5~6.5)	>9	13,15	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1500	220/380	505x330x430	24/27

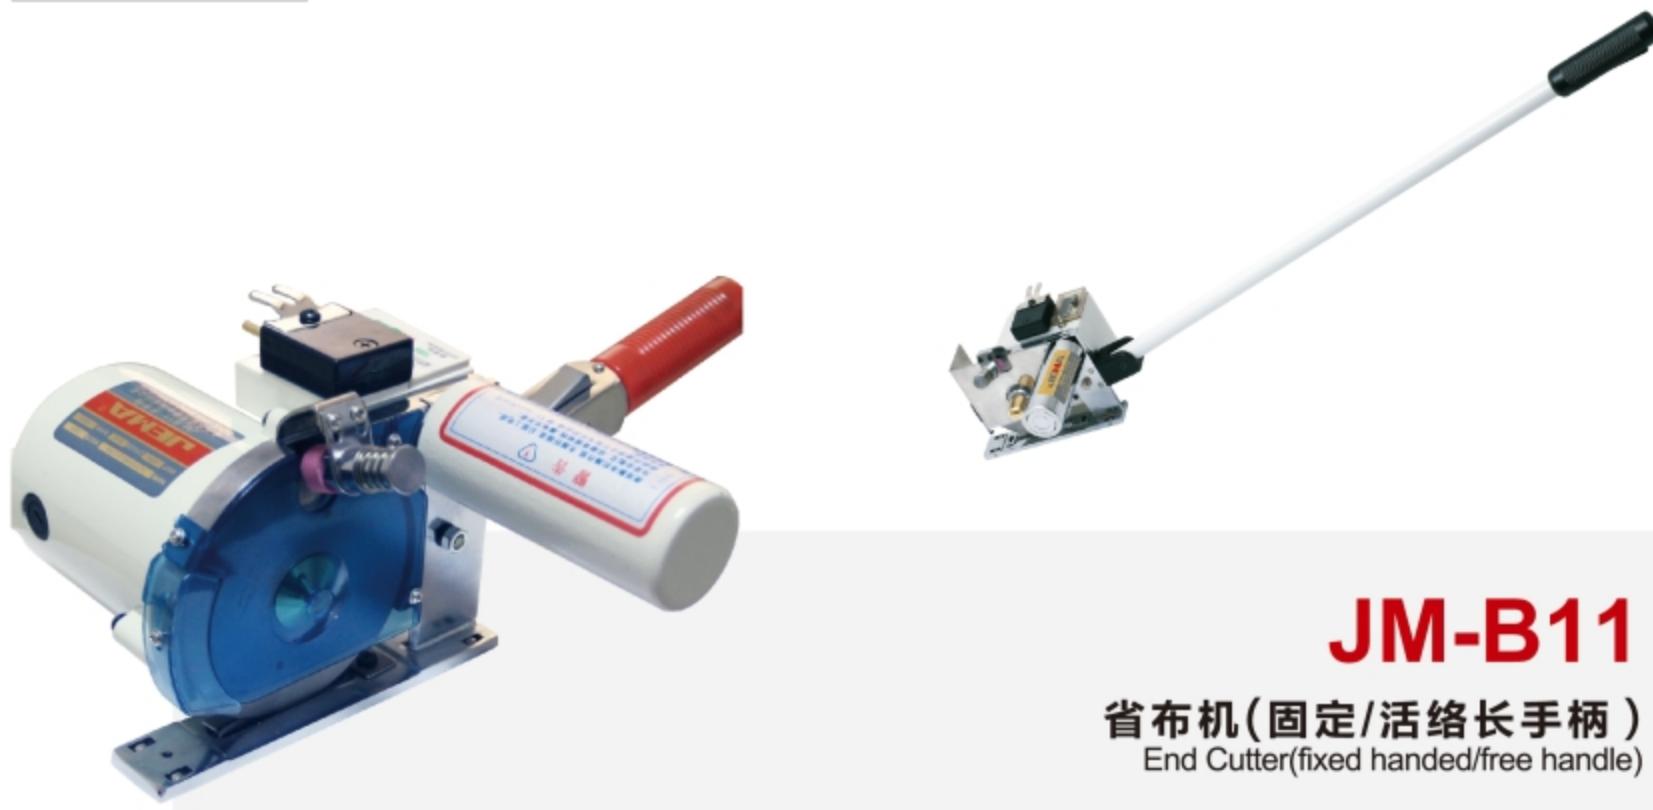

## JM-B11

**省布机(固定/活络长手柄)**  
End Cutter(fixed handed/free handle)

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

#### 功能特性

本机是服装、针织行业生产裁断必备工具。适用于批量生产时，规格尺寸之裁断。具备快速刃磨装置，能确保刀口锋利。能平整压布，可齐整不错位裁断。能显示自动计数。

#### Special features:

It is needs for cutting the fabric in large batches, such as cotton, wool, linen etc. Carry with a grinder, it can easily sharpen. It can mack the fabric level, and neatly cutted. It can auto show the counter.

### 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	功率 (W) Rating Power	电压 (V) Rating Voltage	频率 (Hz) Frequency	裁剪宽度 (mm) Cutting Width	导轨长度 (m) Guide Length	刀片转速 (r/min) Inserts Degree Turn	重量 (kg) Weight	包装尺寸 (LWH)mm Ptackage Size	装箱率 (台) Loading Rate
JM-B11	120	220	50/60	1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5	2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2	15000	14	760×445×190	机器/ 导轨 /



JM-801A



JM-801A/802A 台板



JM-802A

## JM-801/802A

切布条机  
Cloth Strip Cutter

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

#### 功能特性

本机是专门为针织捆条裁剪而造。机械性能卓越，捆条宽度可以调节，最大可达100毫米，特别设计的送布轮使操作更简便。性能卓越，操作简便。

#### Special features:

This strongly constructed machine is fully used in the manufacture of knitting tapes. Grade of work is accomplish on this machine, which is the perfect tool for this work. The width of bundle tapes is adjustable up to 100mm. The cloth feed will be very smooth at your working. with the design of single & double blade, it is highly effective and easy to use.

### 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号	速度(m/h)	皮带轮	转速(r/min)	电压(v)	频率(Hz)	功率(kw)	包装尺寸(L*W*H mm)	重量(kg)	装箱率(台)
Model	Capacity	Motor Pully	Speed	Voltage	Frequency	Power	Package Size	Weight	Loading Rate Pic
JM-801A	3000	4"~5.5"	1400	220	50/60	1/4	820x350x240	25	1
JM-802A	3000	4"~5.5"	1400	220	50/60	1/4	820x350x240	25	1



JM-60



JM-70

## JM-60/70

微型裁剪机

Mini Round Cutting Machine



JM-90



JM-100

## JM-90/100

圆刀裁剪机

Round Knife Cutting Machine

### 产品详解 PRODUCT DETAIL

#### 功能特性

JM-60/70 微型裁剪机适用于曲线，小圆弧和小批量裁剪。

JM-90/100 适用于各种棉、毛、麻、丝绸、化纤、皮革等织物的剪裁。自动磨刀、方便快捷。运转平稳、使用舒适。刀片锋利、裁剪范围广。

#### Special features:

JM-60 / 70 Suitable for cutting fabric of small batches in curve.

JM-90 / 100 It can cut cotton, woolens, lines, silk, chemical fiber etc. Freely cutting. Stable running, Easily used, The blade can be easily sharped.

### 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	裁剪高度 Cutting Height	刀片转速 Inserts Degree Turn	刀片直径 Blade Diameter	电压 Voltage	频率 Frequency	功率 Power	外包装尺寸 L.W.H (mm) Package Size	内包装尺寸 L.W.H (mm) Package Size	重量 Weight	装箱率 Loading Rate Pic
JM-60	8	2400	50	110/220	50/60	56	675x350x200	330x130x90	1.1	10
JM-70	25	2400	70	110/220	50/60	150	675x350x200	330x130x90	1.5	10
JM-90	30	2400	90	110/220	50/60	200	720x520x300	280x245x135	2.5	10
JM-100	30	800	100	110/220	50/60	250	925x370x285	350x250x180	3.5	5



## JM-3D/3/103/108

### 电动裁剪机

Computerized Straight Knife Cutting Machine



## JM-1-1/1-2

### 高速布料钻孔机(加热)

High-speed Cloth Drilling Machine (Heating)

#### 产品详解 PRODUCT DETAIL

##### 功能特性

JM-3D/3/103 电动裁剪机可与 KMCK8-EU 型伊士曼电剪 627X 型互通用，适用于棉、毛、麻、丝绸、化纤、皮革等厚料裁剪。本机具有集中润滑，切口平直，且能作小曲率半径曲线裁剪，低噪音，运转平稳，操作简便，高效率，自动磨刀，采用大功率电动机等特点，是服装行业最理想的裁剪工具。

JM-108 自动磨刀裁剪机可与 KM(KS-EU) 型互换，适用于棉、毛、麻、丝绸、化纤、皮革织物裁剪。有单相或三相电源可选。本机规格齐全，功率大，并装有自动磨刀装置和自动润滑系统。具有工作平稳，操作灵便和剪裁能力强等特点，是服装行业最理想的裁剪工具。

##### Special features:

JM-3D/3/103 it can be exchanged with Eastman 627xModel. It is available to cutting atrials such as cotton, woolens, linen, silk, chemical fiber and leather etc.Having featuresof concentrated lubrication, neat cutting section and small curvilinear cutting, low noise, stable running, easy operation, and high efficiency, automatic knife grinding, Powerful motor, this machine is and ideal cutting tool for garment industry.

JM-108 auto-sharpening cutting machine can be exchanged with KM (KS-EU) Model. It is available to cutting materials such as cotton, woolens, linen, silk, chemical fiber, leathers etc. It is single / three/phase.Having features of lower noise, automatic sharpening, flexible and steady operation, it is a necessary equipment of garment industry.

##### 功能特性

本机是服装生产中不可缺少的专用设备之一，适用于棉、毛、麻、丝绸、化纤等布料钻印记孔的工作。

本机体积小、重量轻，操作方便。钻印用的钢针有粗、细两种规格，钻印时操作者可根据布料特点进行选用。本机电源为单相，电压为220伏，适宜不具备三相电源的用户使用。

##### Special features:

This machine is one of necessary equipment used in clothing production. It is suitable for drill printing mark holes onto the cotton, wool, linen, silk and chemical fabric materials.

It has the merit of compact size, light weight and convenient operation. The steel Needle have two standards which of thicker and thinner so as to let operator choose for it according to various clothing materials. The power source of single phase, voltage 220V is more available for those users who hasn't 3-phase power.

#### 技术性能及参数 SPECIFICATIONS

型号 Model	裁剪高度/mm Cutting Height	电机转速/r/min Cutting Width	电压/V Voltage	频率/Hz Frequency	功率/kw Power	包装尺寸 LWH/mm Package Size	重量/kg Weight	装箱率/台 Loading Rate P/c
JM-3D	210 160	3000	110/220	50/60	550/1400	760x405x320	15	1
JM-3	260 210 160	2800/3450	110/220	50/60	550/750	760x400x325	19 18 17	1
JM-103	260 210 160	2800/3450	110/220	50/60	550/750	660x360x265	19 18 17	1
JM-108	90	2800/3400	110/220/380	50/60	370	530x320x232	9	1

型号 Model	包装尺寸 LWH/mm Package Size	重量/kg Weight	装箱率/台 Loading Rate P/c
JM-1-1	575x295x255	6	1
JM-1-2(加热)	575x295x255	6	1

产品型号认知:  
Model Differentiation:

系列编码 Products Series	切带机类别 Type of Cutting Machine
2400	超声波电脑切带机 Ultrasonic Cutting Machine
150	多功能电脑切带机 Automatic Multi-function Cutting Machine
130	电脑切带机 Heavy-duty Auto-cutting Machine
120	电脑切带机 Automatic Cutting Machine
110	简易电脑切带机 Economical Auto-cutting Machine
817	机械式切带机 Mechanical Cutting Machine

功能编码 Products Functions	功能区分 Functional Explanation
L	冷刀 Cold Knife Cutter
LR	冷、热刀 Cold & Hot Knife Cutter
H	热刀 Hot Knife Cutter
SH	热刀红外 Auto-label Hot Knife Cutter
HLR	冷、热刀红外 Auto-label Cold & Hot Knife Cutter
HL	冷刀红外 Auto-label Cold Knife Cutter
HX	热刀斜角、直角 Bevel & Straight Cutter
R	专门切魔术贴 Velcro Tape Round Shape Cutter

# JM-120HLR

品牌名称 Brand 系列编码 Products Series 功能编码 Products Functions



**LR**

在不加热的情况下是冷刀，可以切 L 上的所有材料。加热后可以切尼龙材质，切边热封不散丝。但对厚料、棉质材质效果不佳。

If closing the heating switch, the machine will become a cold cutter and it can cut a variety of materials same as "L". It can cut nylon materials with sealing the edge once open the heat switch except the thick and cotton materials.

**L**

可以切不同材质如：尼龙、棉、塑料软管、电脑排线、胀缩管等材料，但对尼龙材质切口会散丝。

It can cut a variety of different materials such as: nylon tape, cotton tape, soft plastic tube, computer cables, etc, but only cold cutting without heat-sealing function.

**HX**

斜角切出的产品是斜面的，直角切出来的产品直面的，通过刀架平台上的螺丝可以转换斜角或直角。

It is a bevel & straight cutting machine with hot knife to sealing the edge, do not change the knife and direct loosen the screw to change the knife angle to reached customers request!

**H**

可以切尼龙、松紧带、魔术贴等尼龙材质，对一般厚度材质可以热封，切边不散丝。但不能切棉质材料。

It can cutting variety of different materials same as "L". In addition to these, especially to sealing function is good at melting normally thick materials except cotton materials.

**SH**

在 H 所有的功能上，通过加装红外传感器，可以切各种商标。

This same as "H" function, it has color sensor device so it also can cutting variety of different label materials.

**HLR**

在 LR 的所有功能上，通过加装红外传感器，可以切各种商标。

This same as "LR" function, it has color sensor device so it also can cutting variety of different label materials.

**HL**

在 L 的所有功能上，通过加装红外传感器，可以切各种商标。

This same as "L" function, it has color sensor device so it also can cutting variety of different label materials.

# 台州市箭马缝纫机有限公司

TAIZHOU JEMA SEWING MACHINE CO.,LTD.

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道刘洋工业区  
ADD: Liyang Industrial Zone,Xiaocheng Street,Jiaocheng District,Taizhou City,Zhejiang Province,China

网址：<http://www.chinajema.com>  
<http://www.中国切带机.com>

邮箱：[jema@chinajema.com](mailto:jema@chinajema.com)

电话：0086-576-88172026 88157528 88177528 88172528  
传真：0086-576-88172167 邮编：318010

※ 2020版本目录产品外观、规格如有改动，恕不另行通知，请以实物为准！

2020 This product appearance, specifications are subject to change, without notice, refer to the actual product!



全国免费客服热线电话 : 800-857-6835